

Toplægtebeslaget anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningssenen. Toplægtebeslaget bukkes i den ønskede vinkel og højde.

EGENSKABER



Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Toplægtebeslaget kan bukkes i den ønskede vinkel og højde

ANVENDELSE

Samlinger


- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

- Anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningssenerne

TEKNISK DATA

Dimensioner

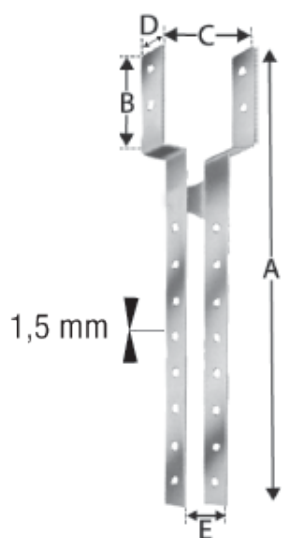

Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]						Huller	
			A	B	C	D	E	t	Ø	Antal
TOL40	3425899	21219928	253	57	40	20	23	1.5	5	2 + 2 + 16
TOL50	3425907	21219936	248	57	51	20	23	1.5	5	2 + 2 + 16

MONTERING

Fastgørelse

- Toplægtebeslaget monteres på oversiden af spærerne eller på afstandslisterne med CNA4,0x# kamsøm eller CSA5,0x# beslagskruer
- Toplægten monteres med CSA5,0x25 beslagskruer

Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".