


SPECIALKONSTRUKTIONER

Ombygning af tagkonstruktioner og indretning af taglejligheder.


LEWIS®-pladerne er en velegnet løsning ved udførelse af taglejligheder på ejendomme med fladt tag.

Efter fjernelse af tagbeklædningen kan et betondæk på LEWIS®-pladerne udgøre gulvet i de nye lejligheder.

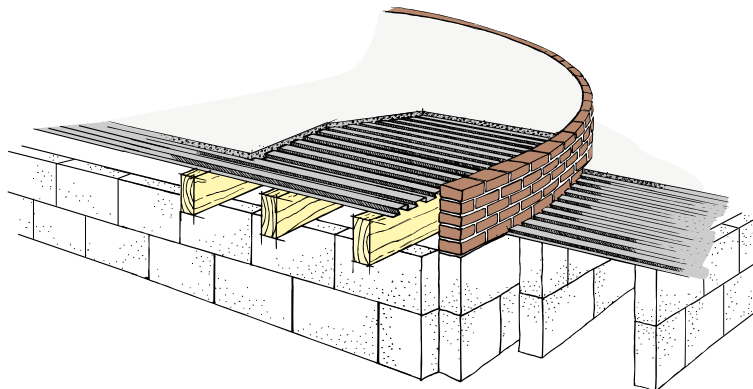



Forhøjede gulvkonstruktioner på forskellige underlag.

Disse kan bestå af betondragere, Gasbetonblokke, træbjælker eller murværk. Fastgørelsen af LEWIS®-pladerne kan foretages med skruer på Gasbeton. På murværk og betondragere med cementmørtel og på træbjælkelag med kamsøm eller skruer.

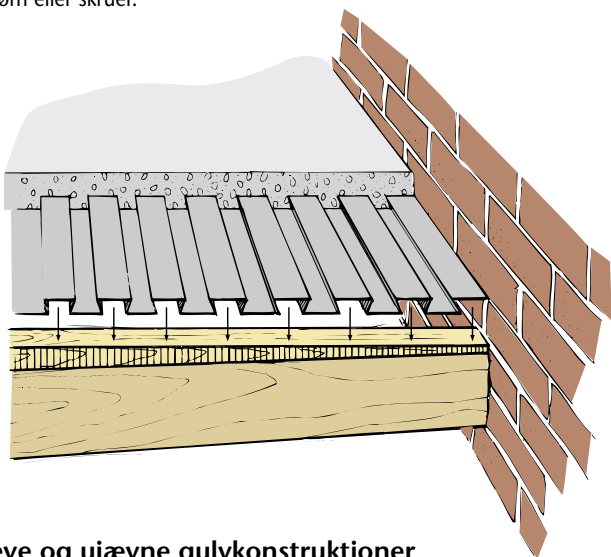


Skæve og ujævne gulvkonstruktioner

Højdeforskelle i bestående træbjælkelag kan f. eks. udlignes groft med trækiler. Den endelige opretning kan så udføres i betonen på LEWIS®-pladerne.

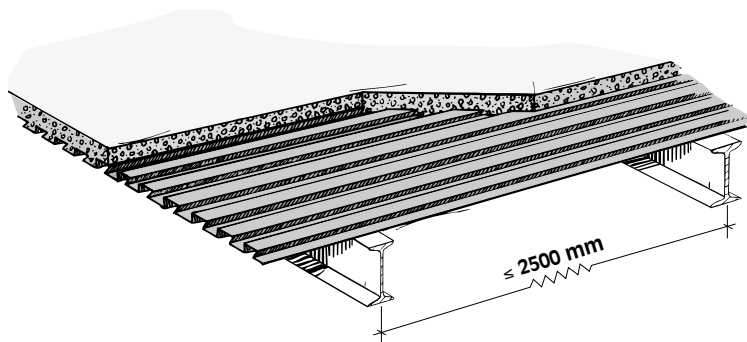

Indskudte etager eller balkoner og gangbroer på stålbjælker eller C-profiler

På stål kan LEWIS®-pladerne fastgøres med nitter, skruer eller skudsøm. Ved en sådan befæstigelse skal der i betonen indlægges et armeringsnet.

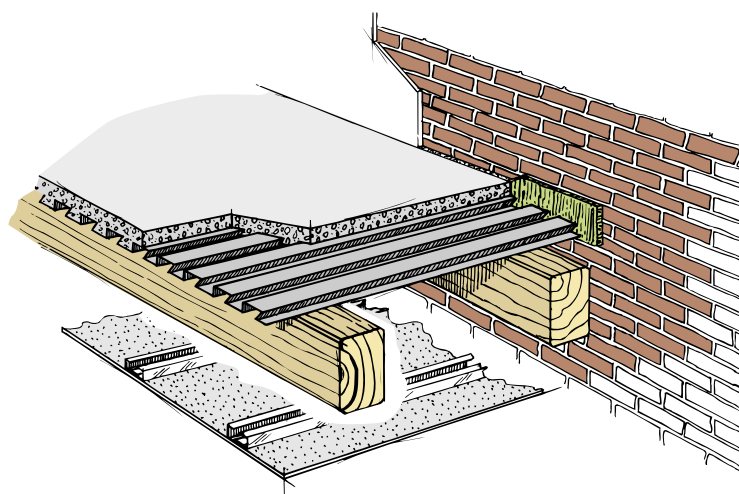

LEWIS®-betongulv på træbjælkelag med Rockwool tætning for en optimal brandsikring. REI 60 - 90 afhængig af udførelsen.



Stor brandmodstandsevne

Brandmodstanden i en etageadskillelse er bl. a. afhængig af stabiliteten og bæreevnen af bjælkelaget. Brandprøver er foretaget hos Efectis Nederland BV, center for brandsikkerhed. Rapporter fra 2009 nr. R0103, R0104 og F0105.



EFTEX ApS • Nørregade 8 • Frederiks • 7470 Karup
Tlf.: +45 86 66 20 00 • Fax: +45 86 66 23 96
www.eftex.dk • post@eftex.dk