

Isola Listedækning

- Skiferbestrøet trekantprofil til skråt tag
- Enkelt Listedækning på rulle



- Til tag med skiferbestrøet tagbelægning
- Deler tagfladen op og giver lys- og skyggeeffekt

Tørre og sunde huse!



Isola Listedækning

Montering skiferbestrøet trekantprofil




Lister og endebeslag er fremstillet af skiferbestrøet, primet galvaniseret stål, tilsvarende Isola Powertekk. Listerne kan monteres med vilkårlig centerafstand, men anbefales placeret på overlagskanten. For Isola Mesterekk giver det en centerafstand på 88 cm. For Isola Selvbygger og To-lags tagoverlag er c/c 90 cm. Isola Listedækning kan monteres på tag med fald ned til 6 grader.

Materiale:



Trekantprofil, L-1,25 m,
B-35 mm, H-32 mm

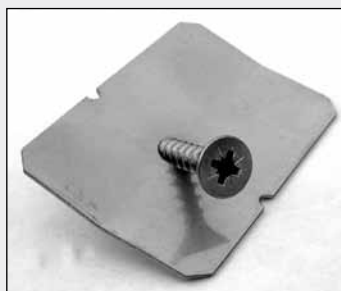

Fæsteskive (t= 1 mm)
36x55 mm, Skruer 5x35



Endebeslag, skrå ende.



Monteres ved hjælp af fæsteskiver i hver kant. Skruenhullet i skiverne er placeret forskudt for midten. Skruenhullet skal være midt i kanten mellem listerne.



Den længste del af skiven skal være ind i listen, som er lagt, og den korte mod listen, som skal sættes på. Tætheden omkring skruen sikres med Isola Fuge-masse under skiven.



Den efterfølgende liste sættes på, skruen skrues til og listen skubbes helt ind.



Sidste liste kappes i ønsket længde med nedstryger.



Endebeslaget påføres Isola Fugemasse som lim.



Endebeslaget skubbes på plads.

Isola Profil-liste

Enkelt listedækning på rulle



Sort profil-liste på skifergrå tagbeklædning giver en fin markering. Profil-listen placeres fortrinsvis i overlægget, som vist på billede.

Isola Profil-liste giver tagfladen en opdeling med lys- og skyggeeffekter. Profil-listen lægges fra rygning til tagfoden og giver et fint arkitektonisk præg. Isola Profil-listen kan svejses til tagfladen, som har Isola Mestertekk eller anden tagbelægning som underlag. Profilen er 9 mm høj og 25 mm bred. Afstanden mellem profil-listen kan, som udgangspunkt vælges frit. Ligges profil-listen i tagbeklædnings overlæg opnås en naturlig opdeling og større højdeforskel.


Isola Mestertekk har en overlægs afstand på 88 cm C/C. Overlægs-kanten har en højde på ca. 4 mm. Isola Profil-liste består af en stærk fiber og SBS-elastomer-asfalt. Det samme materiale, som benyttes til produktionen af Isola's kvalitetsprodukter. Overfladen er skiferbe-strøet, som Isola's tag produkter og leveres i farverne skifergrå, sort og teglrød. Profil-listen kan benyttes til flere forskellige tagformer, som f.eks. skrå, buet, store tagflader eller små korte gesimser.

Isola Profil-listen:

Svejses til Isola tagbelægning. Afkortes med kniv. Samles ved endestød.

Specifikation:

Længde: 5 mtr
 Bredde: 2,5 cm
 Højde: 0,9 cm
 Farver: Skifergrå, Sort og Teglørød

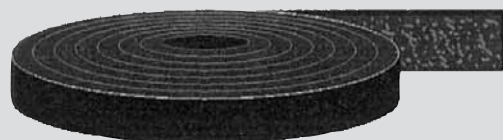

Tørre og sunde huse!



Isola bygger på en lang tradition og produktudvikling. Vi udvikler konstant vore produkter, så de til stadighed kan opfylde vores målsætning: At beskytte bygninger mod fugt og bevare deres værdi. Vi har over 60 års erfaring fra norsk byggeri og med det skandinaviske klima.

Du kan trygt vælge Isola!

ISO 9001



Tørre og sunde huse!

Isola as
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Telefon: +45 7020 8052
Fax: +45 7020 8053
Mail: isola@isola-platon.dk
www.isola-platon.dk