
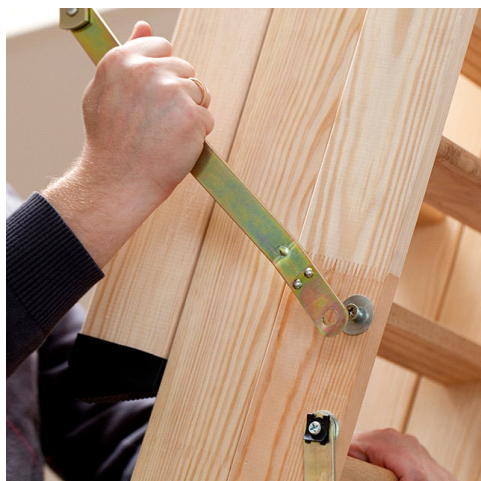


DOLLE CLICKFIX 56

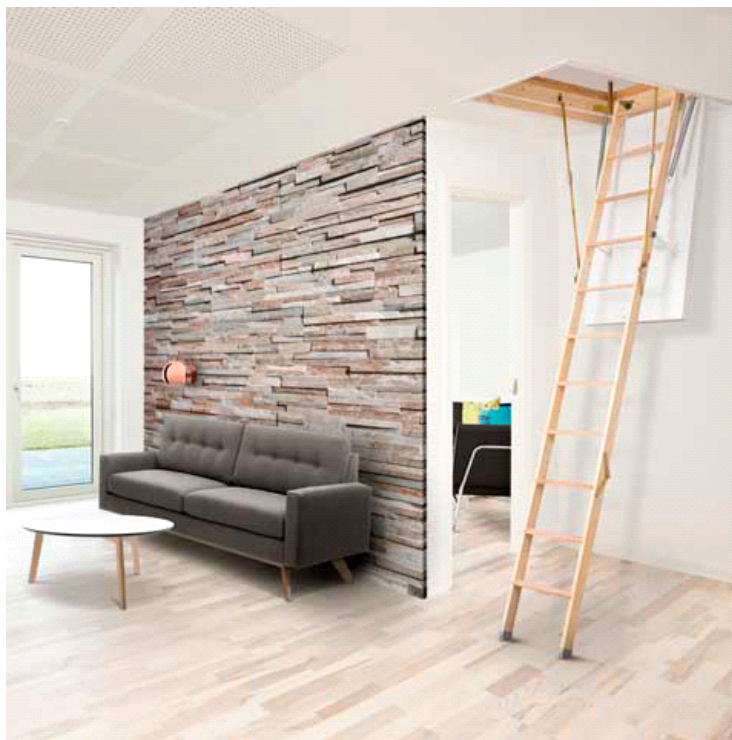

PATENTERET CLICKFIX TRAPPE. 70X120 CM

ClickFix er markedets absolut mest unikke lofttrappeserie. Den patenterede ClickFix® teknologi giver en fantastisk isoleringsværdi samt nemmest og hurtigste montering på markedet.

Loftrappen vejer omkring 25% mindre end traditionelle loftrapper. Den er designet for nem click montering uden brug af værktøj, og kan monteres af kun én person. Isoleringen samt konstruktionen uden ramme i lemmen forhindrer varmetab, som dermed giver en god besparelse på varmeregningen, sammenlignet med traditionelle loftrapper.

ClickFIX 56 er isoleret med 50 mm polystyren. U-værdi: 0,65 W/m² C. Den lave u-værdi er særlig bemærkelsesværdig, da alle produkterne er testet som en bygningskomponent i lighed med døre og vinduer. Normalt er u-værdi angivelser opgivet som en beregnet center værdi for lemmen, hvilket er stærkt misvisende i forbindelse med energiberegninger.

For at opnå ekstra højde på din loftrappe kan du tilkøbe forlængersæt - for yderligere information kontakt Dolle Nordic



Pris inkl. moms i DKK
1.728,00 kr. / STK

PRODUKTDATA

PRODUKTNAVN	Dolle ClickFix 56
TYPE	3-delt
MATERIALE	Træ
DB/TUN-NR.	1609494
VARE-NR.	16720
MAX. ETAGEHØJDE	Max. 274 cm
HØJDE MED EKSTRA TRIN	Max. 344 cm
UDLADNING I CM	116 cm
UDKLAPNING	150 cm
ANTAL TRIN	12
HULMÅL	70x120 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIALE (KARM)	Gran
TYKKELSE (KARM)	18 mm
HØJDE (KARM)	140 mm
UDVENDIG KARMMÅL	67,5x117,6 cm
MATERIALE (LEM)	Hvid hvid MDF 2x3
ISOLERING (LEM)	50 mm
TYKKELSE (LEM)	56 mm
TYKKELSE (TRIN)	17,5 mm
DYBDE (TRIN)	54 mm
BREDDE (TRIN)	400 mm
STIGNING (TRIN)	250 cm
MATERIALE (TRIN)	Bøg
MATERIALE (VANGER)	Fyr
TYKKELSE (VANGER)	21 mm
DYBDE (VANGER)	69 mm
MAX. HØJDE LUKKET TRAPPE	40,8 cm
MAX. HØJDE FOR ARM, LUKKET TRAPPE	40,8 cm
MAX. BRUGERVÆGT	EN 14975 op til 265. Arbejdsvægt 150 kg
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
U-VÆRDI	0,64
TEST	Teknologisk Institut Danmark En 12207 Klasse 4

OPSTILLINGSEKSEMPEL

