

SKALFLEX STØBEBETON

Fabriksfremstillet receptbeton

TØRMØRTEL



Produktinformation

Tekniske egenskaber

Skalflex Støbebeton C 100/400 0-4 mm anvendes til støbeopgaver, f.eks. nedstøbning af pæle og fyldning af fundablokke. Reparation af cementgulve og etablering af slidlag i lagtykkelser op til 5 cm.

Opblanding

Ved opblanding i tvangsblender tilsættes først vand og derefter støbebeton. Der blandes til en homogen masse uden klumper. Mindre portioner kan blandes med boremaskine monteret med piskeris eller ved manuel opblanding.

Der blandes kun så meget beton, at den kan anvendes indenfor 45 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når betonen er færdigblandet.

Påføring

Slidlag: Betonen lægges ud i minimum 3 cm lagtykkelse, komprimeres og rettes af med pudsebræt. Som afslutning kan der glittes med glittebræt.

Reparationer af betongulve: Løstsiddende materiale hugges væk og der rengøres. Der svømmes først med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 tilsat lidt

beton. Herefter lægges betonen ud, rettes af og bearbejdes med pudsebræt.

Støbning: Ved faststøbning af pæle/stolper skal disse afstives i 1-2 døgn.

Den opblandede beton skal anvendes indenfor 45 minutter.

Afdækning

Gulve skal beskyttes mod regn, sol og for hurtig udtørring i minimum 1 uge. For at undgå for hurtig udtørring kan der sprayes med vand i op til en uge. Ved støbning skal betonen afdækkes og må ikke udsættes for frost før efter 14 døgn.

Bemærk

Der må ikke støbes i vinterperioden.

Rengøring

Værktøj skal rengøres omgående efter brug med varmt vand. Når materialet er afbundet, kræves mekanisk afrensning.



Skalflex Støbebeton

Teknisk data

Anvendelse:	Støbeopgaver, betonreparationer og slidlag på gulve
Opblanding:	Ca. 2,9 liter rent, koldt vand pr. 25 kg støbebeton / Ca. 0,1 liter rent, koldt vand pr. 1 kg støbebeton
Forbrug:	Ca. 2 kg/mm/m ²
Udbytte:	25 kg tørprodukt giver ca. 12,5 liter færdigblandet beton
Kornstørrelse:	0-4 mm
Blandetid:	Min. 5 minutter - max. 15 minutter
Anvendelsestid:	Højst 45 minutter
Arbejdstemperatur:	Min. døgntemperatur +5°C
Hærdeperiode:	Min. 28 dage ved 20°C
Trykstyrke:	> 35 MPa efter 28 døgn
Oplagring:	Frostfrit
Anvendes før:	12 måneder efter produktionsdato




25 kg, DB-nr: 1265700

Sikkerhedsmærkning

	FARE	
	H315	Forårsager hudirritation.
	H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
	H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
	P260a	Indånd ikke pulver.
	P280f	Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.
	P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
	P313	Søg lægehjælp.
	Chromatindhold:	Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.
	Nettovægt:	25 kg
	Mal-kode:	00-4 (1993)

Anvendelsesmuligheder

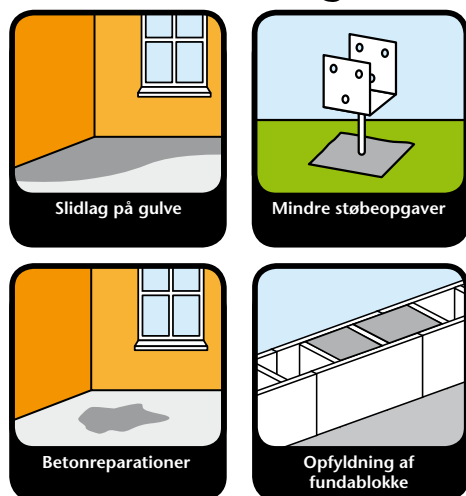

Skalflex A/S Industrivej 20B 8800 Viborg År 12	
EN 998-1 Støbebeton type GP: Færdigblandet støbe- og reparationsbeton.	
Brandbarhed:	Klasse A1
Vandabsorption:	W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient:	NPD
Vedhæftning:	NPD
Varmeledningsevne /densitet:	NPD
Frostfasthed:	Aggressivt miljø

SKALFLEX
TØRMØRTEL