



Target® blandearmatur til håndvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand

Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør

Udløb: Fast udløbstud med luftindblæser

Støjniveau: $L_{ap} = 24$ dB(A) (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet)

Støjgruppe: Gruppe 2

Forudsat vandstrøm: $q_f = 0,1$ l/s

Trykgruppe: Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)

Vandstrøm: 14 liter/min v. 3 bar

Materiale: Messing

Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats

Indikator: Kold: blå prik. Varm: rød prik

Test: DS/EN817

Godkendelse: 


Mærkning: VVS-T trekant logo på bagsiden af armaturet.



Tilbehør: 2 stk. kobberør med gevind 10 x 350 mm.

Monteringshul: min. 25 – max. 32 mm.

Garanti: Mod dryp 3 år.

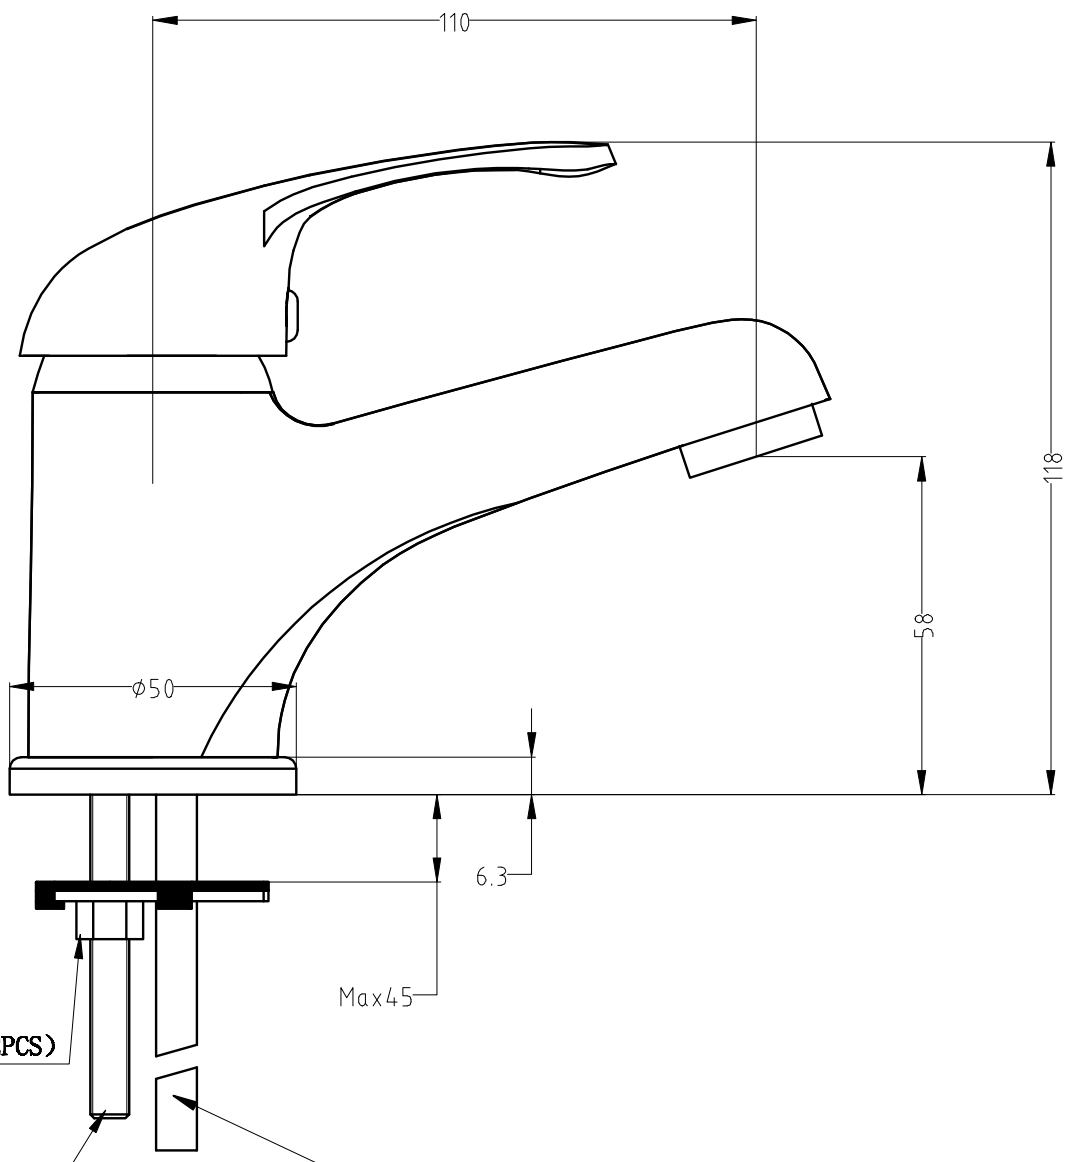

M6 SW10-7L (2PCS)
fixing nut

M10X1-350mm (2PCS)

M6-65L (2PCS)
fixing bolt

Monteringshul: 25 - 32 mm

Nr. 19102.00
Target Normal håndvaskarmatur
www.vvs-trading.dk