



## Target® Normal køkkenarmatur

Krom

### Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand  
Montering: På bordplade. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør  
Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander  
Støjniveau:  $L_{ap} = 25$  dB(A) (ved tryktab 300 kPa)  
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet  
Støjgruppe: Gruppe 2  
Forudsat vandstrøm:  $q^f = 0,2$  l/s  
Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)  
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)  
Vandstrøm: 15 liter/min v. 3 bar  
Materiale: Messing  
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats  
Indikator: Kold: blåt mærke. Varm: rødt mærke  
Test: DS/EN817

Godkendelse: 




Bemærkning: VVS-T trekant logo på bagsiden af armaturet.

Tilbehør: 2 stk. kobberør med gevind 10 x 350 mm.

Monteringshul: min. 25 – max. 36 mm

Garanti: 3 år mod dryp.

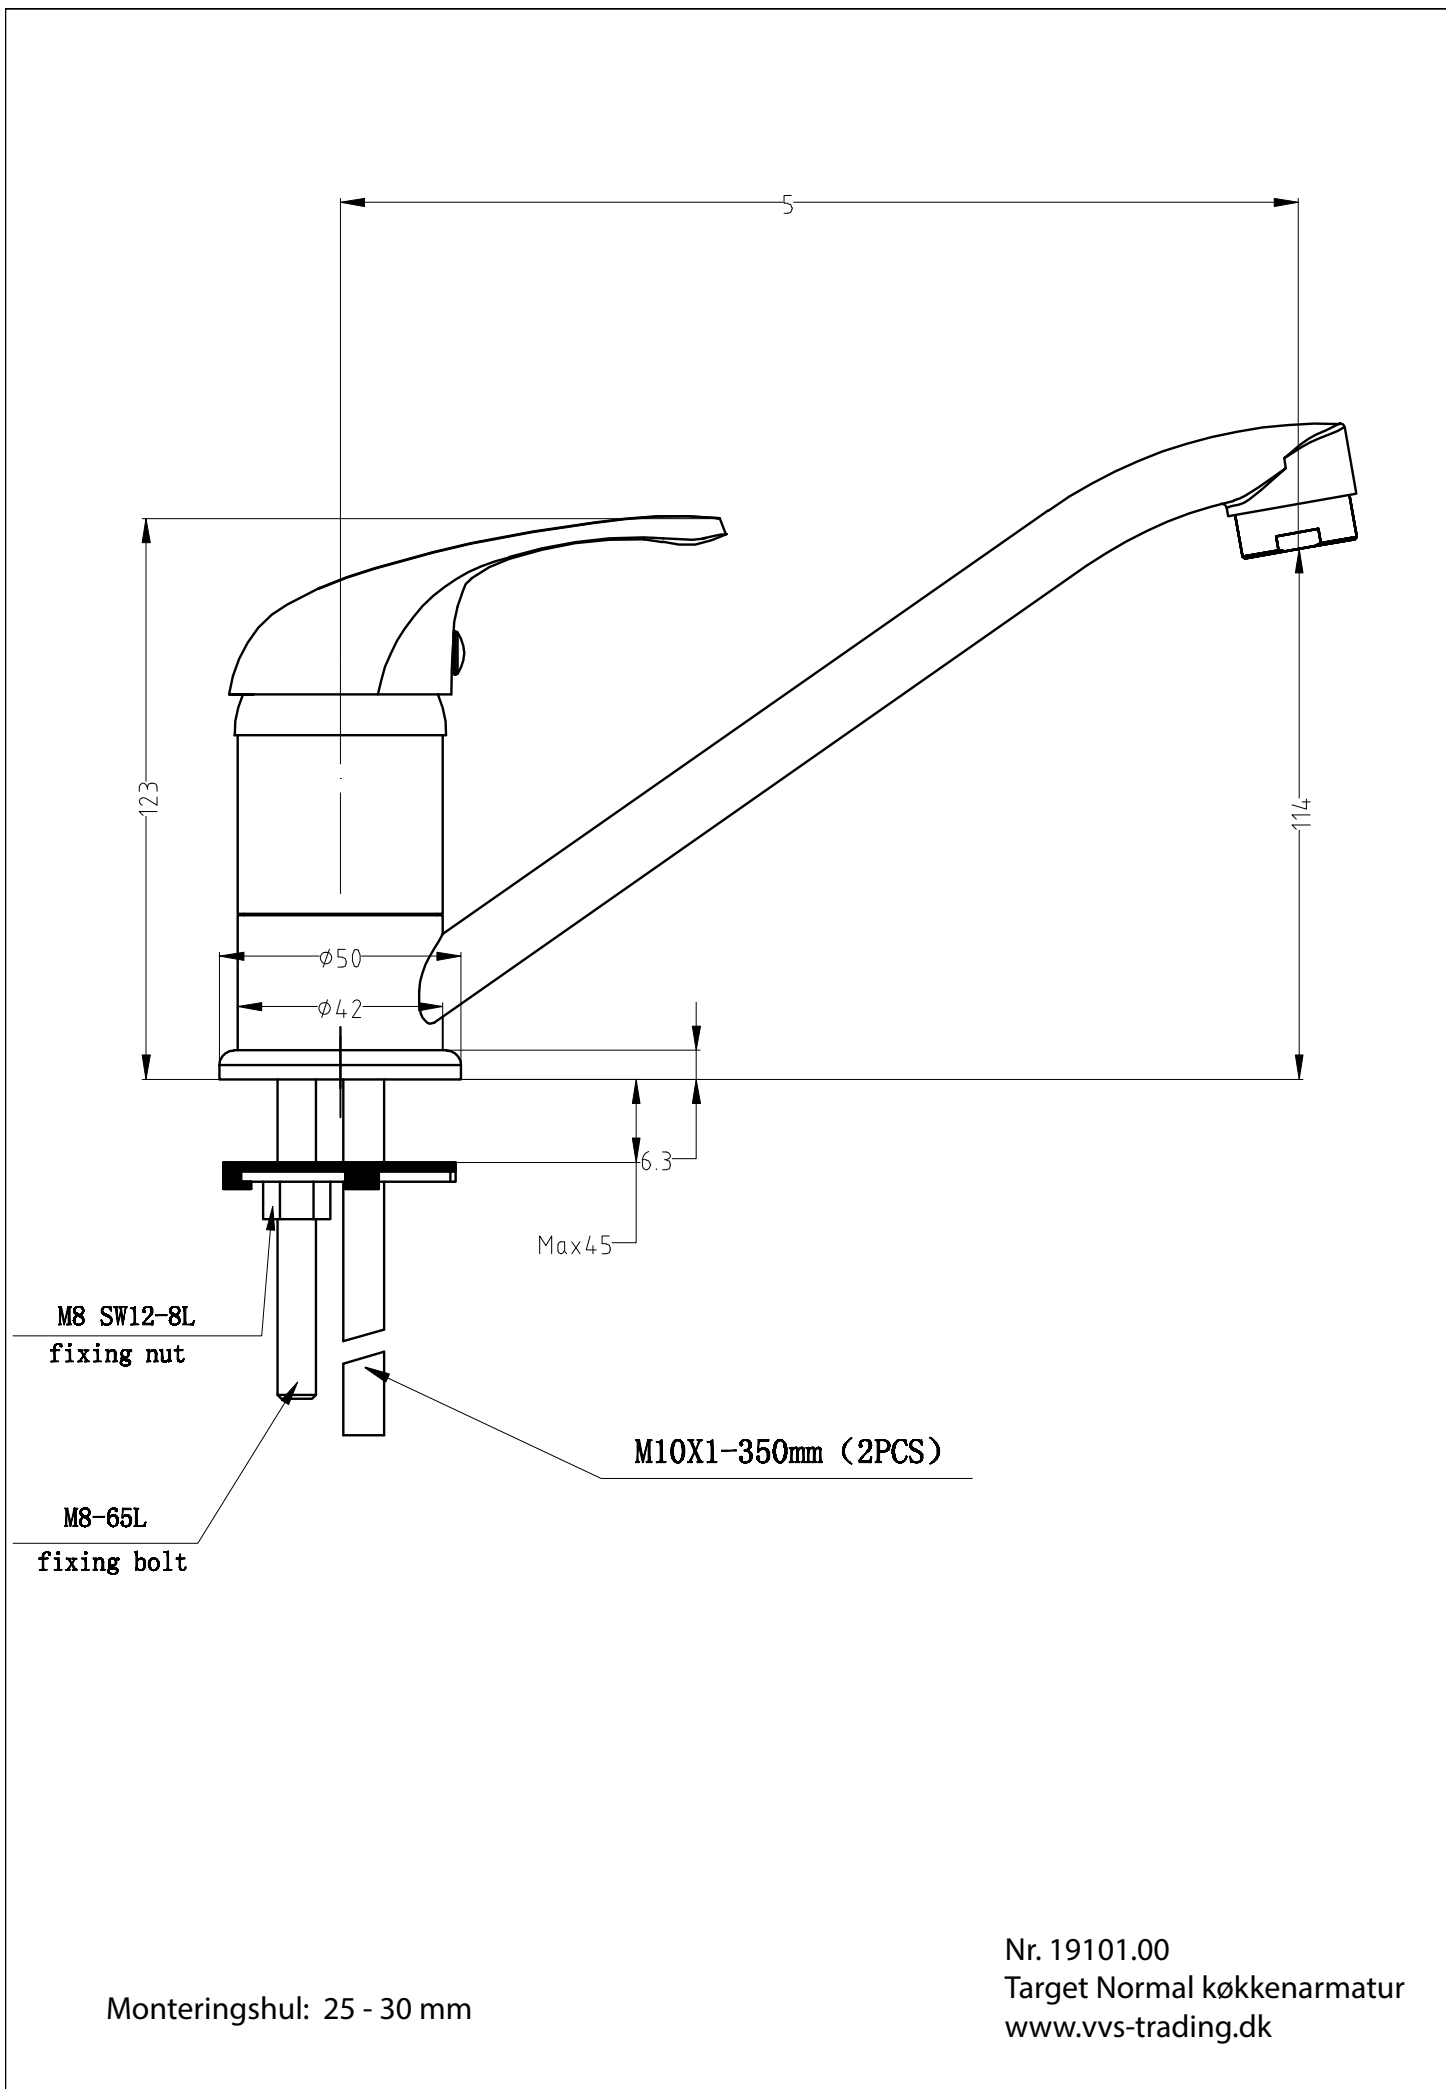

Monteringshul: 25 - 30 mm

Nr. 19101.00  
Target Normal køkkenarmatur  
[www.vvs-trading.dk](http://www.vvs-trading.dk)