

**Target® Standard blandearmatur til køkkenvask**

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening:** 2 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering:** På bordplade. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør
- Udløb:** Svingbar udløbstud med luftindblænder
- Støjniveau:** $L_{ap} = 22$ dB(A) (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet)
- Støjgruppe:** Gruppe 2
- Forudsat vandstrøm:** $q^f = 0,2$ l/s
- Trykgruppe:** >300. Armaturer med angivelsen >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS 439 er forudsætningen for at dimensionere installationen ved en forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.
- Vandstrøm:** 14 liter/min v. 3 bar
- Materiale:** Messing
- Regulering:** Vandstrøm: Blødt lukkende indsats.
- Indikator:** Kold: blå mærke. Varm: rød mærke
- Test:** DS/EN200

Godkendelse:  GODKENDT
TIL DRIKKEVAND





Bemærkning: VVS-T trekant logo på bagsiden af armaturet.

Tilbehør: 2 stk. kobberør med gevind 10 x350 mm.

Monteringshul: min. 25 – max. 30 mm

Garanti: Mod dryp 3 år.

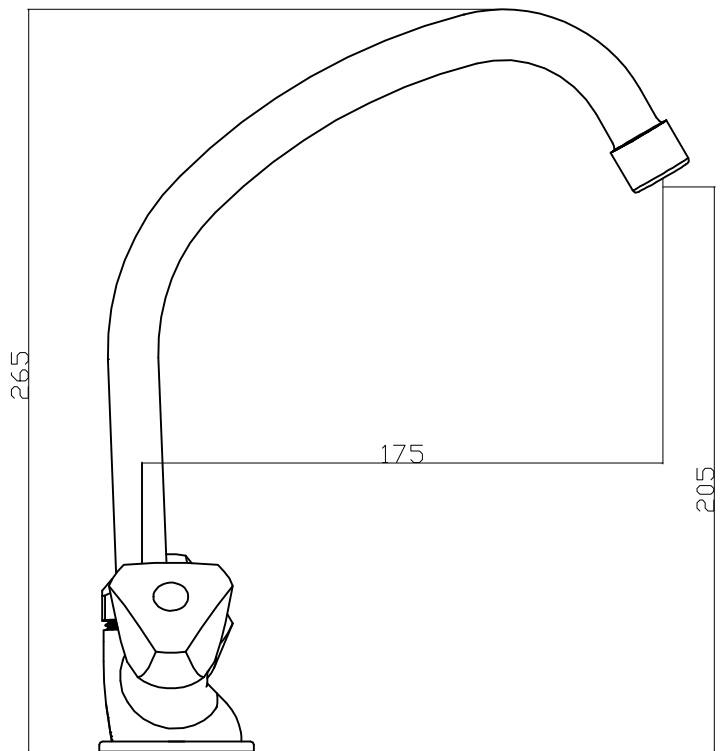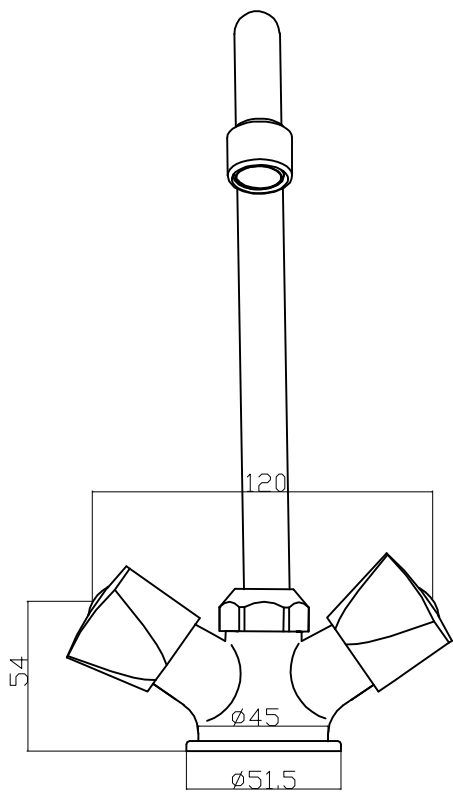

Monteringshul: 25 - 30 mm

Nr. 5000.00
Target Standard køkkenarmatur
www.vvs-trading.dk