



LINJE 1500

- RAMMENS HØJDE (8, 10 ELLER 12 MM) ER AFHÆNGIG AF TYKKELSEN PÅ GULVFLISEN

- Gummiindlægget sikrer en præcis placering i armaturet, og et forsænket leje sikrer, at risten ligger præcist i rammen
- Rammen er obligatorisk og har to funktioner: at bære risten og give en flot overgang

SPECIFIKATIONER:

VARE NR.:	1500.0710
VVS NR.:	155010310
ANVENDELSE:	LINJEAFLØB
LÆNGDEMODEL:	700 MM
HØJDE (H):	H 10 MM
INDBYGNINGSLÆNGDE (L):	695 MM
VÆGT EXCL EMBA:	0,64 KG
VÆGT INKL EMBA:	0,8 KG
MATERIALE:	RUSTFRI STÅL (AISI 304)
OVERFLADE:	BØRSTET
INDLÆG:	KUNSTSTOF
PASSER TIL ARMATUR:	ARMATUR: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002, 5003

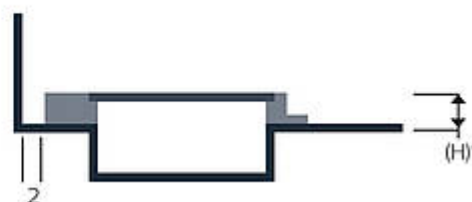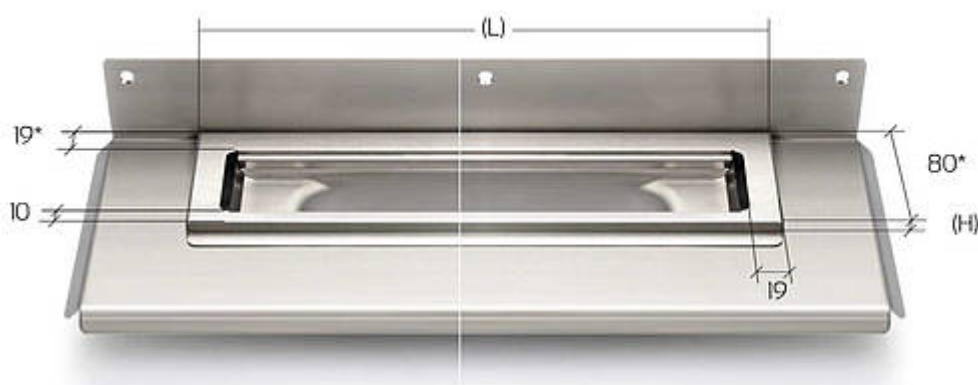

- ! - Rammehøjde (H) = flisestykke + ca. 2 mm til fliseklæb og membran.
*Rammebredde = 19 mm inkl. Mellemrum til bagflange, = 80 mm inkl. 2 mm mellemrum til bagflange.
- Tværsnit af afløbsarmatur med ramme og rist. *Højde på ramme.

GODKENDELSER



VA 2.42/19872



MK 7.21/1699

EN 1253

EN 1253