



PRODUKTOVERSIGT

Marts 2015





Millioner af skorstensejere står i gæld til vulkanen Hekla på Island. Det er fra Hekla verdens fineste pimpsten udvindes. Og det er her, vi henter råmaterialet til de fleste af vore produkter.

Pimpsten har en uovertruffen evne til at isolere og kan modstå høje temperaturer. Da pimpsten er meget let, er materialet suverænt til skorstens- og pejseproduktion.

For at sikre den bedste og mest ensartede kvalitet, fremstilles Schiedel produkterne på et fuldautomatisk præcisionsstøbeanlæg, og alle produkterne kontrolleres nøje af vort eget laboratorium samt danske- og udenlandske myndigheder.

Vi lægger stor vægt på ikke blot at overholde myndighedernes krav til vore produkter. Derfor stiller vi ofte selv højere kvalitetskrav til produkterne end myndighederne, og sikrer derved en meget lang levetid på vore produkter.

Vor produktionsmetode og råmateriale sikrer et minimalt energiforbrug til det færdige produkt. Da produkterne efter endt levetid nemt kan knuses og genbruges, bliver miljøbelastningen minimal med vore produkter.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

DM Skorsten	3-7
EM Skorsten	8-9
Etage skorstene	10
Isokern Air	11
Solid Vent	12-13
Rondo Nordic	14-17
Rondo Air	18-21
Rondo +	22-27
Pejse	28-29
Renoveringsrør Keramisk	30-34
Renoveringsrør Isokern	35-37
Diverse	38
Salgs- og leveringsbetingelser	39
Fragt	40

NB: YDEEVNEDEKLARATION OG MONTERINGS ANVISNING FINDES PÅ WWW.SCHIEDEL.DK

Skorstene til alle formål...

Telefontid: Mandag-torsdag 8-16 Fredag 8-15.30

Schiedel Skorstene består af det danske firma Isokern, der blev grundlagt i 1950 af en skorstensfejmester. ISOKERN voksede gennem årene til en betydelig eksportvirksomhed, der i 2001 blev opkøbt af skorstensproducenten Schiedel. Schiedel er ejet af Monier koncernen, der har en milliard-omsætning på byggevarer i over 40 lande.

Schiedel er den seriøse samarbejdspartner, der kan levere skorstensprodukter i henhold til de enkelte landes specifikationer, tilpasset alle fremtidens krav.



Produktionshallerne i Karup

DM SKORSTEN

3

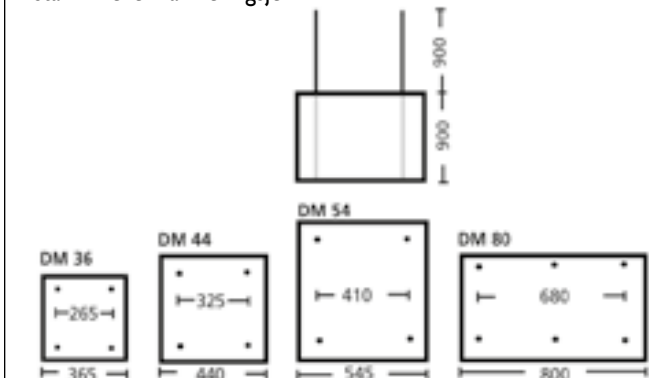
DM

INFO

HØJTEMPERATURSKORSTENEN

Kan bygges frit af bygning med armering i skorstenen. Der kan indstøbes trin.

Afstand mellem armeringsjern



Fundamentstørrelser

Skorstens højde i mtr.	DM 36	DM 44	DM 54	DM 44x80	Armering mm			
	Sidelgd	Sidelgd	Sidelgd	Sidelgd	36	44	54	80
3,10	0,6	0,70	0,75	0,9x1,25	8	8	10	10
3,60	0,7	0,75	0,80	1,0x1,4	8	8	10	10
4,20	0,8	0,85	0,90	1,15x1,5	8	8	10	10
4,80	0,85	0,95	1,10	1,3x1,65	8	8	10	10
5,40	0,95	1,10	1,10	1,45x1,8	10	8	10	12
6,00	1,05	1,20	1,30	1,6x1,95	12	10	10	12
6,60	1,15	1,30	1,35	1,75x2,1	12	10	10	14
7,20	1,25	1,40	1,45	1,9x2,3	14	12	12	16
7,80		1,50	1,55			12	12	
8,10		1,50	1,65			14	12	
8,70			1,70				14	
9,30			1,80				14	
9,90			1,90				16	
10,50			1,95				18	
11,10			2,05				18	
11,40			2,15				20	

KAN ANVENDES TIL FLG. BRÆNDSLER:

FLIS	Særdeles egnet
HALM	Særdeles egnet
TRÆ	Særdeles egnet
OLIE	Egnet ved røgtemperatur over 150 gr. ved indløb i skorsten
STOKER , blandet brændsel	Egnet ved røgtemperatur over 150 gr. ved indløb i skorsten
TRÆPILLER	Egnet ved røgtemperatur over 150 gr. ved indløb i skorsten

CE-godkendt til 0 cm afstand til brændbart




Dette er generelle anvisninger. Der findes mange typer anlæg til samme type brændsel. Kontakt os hvis du er i tvivl.










SKORSTENSHØJDE

Der anbefales en minimumshøjde på 5 meter (ikke lovkrav). I tvivlstilfælde, kontakt din skorstensfejer-mester.



4 Dobbelt Modul Skorsten DM 36

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG /STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 250 mm.</i>		
	5620333	I 30714	DM 36 ydermodul	36	9
	5067413	I 30713	DM 36 ydermodul m. rund alu. låge	9	25
	5620336	I 26363	DM 36 standard start modul Ø150 mm	64	5
	5620337	I 35108	DM Ø13 cm indermodul	64	11
	5620338	I 26369	DM Ø15 cm indermodul	64	10
	5620339	I 35109	DM Ø13 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	32 sæt	25
	5620340	I 26368	DM Ø15 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	32 sæt	21
	5620305	I 30715	DM 36 konsol (57x57), til skalmur	22	32
	I 695058	I 35077	DM 36 poly-afdækning (49x49), til puds	40	7,5
	I 695059	I 35078	DM 36 poly-afdækning (69x69), til skalmur	20	20
	5620343	I 37068	Skorstenstrin, til DM 36 puds		2
	5620344	I 37069	Skorstenstrin, til DM 36 skalmur		2,5
	5620345	I 35070	DM 36 topring		2
	4022638	I 30732	DM tag til topring		1,5
	5620346	I 35075	Murkrans, gul (46x46x6,5)	60	12
	5620347	I 35074	Murkrans, rød (46x46x6,5)	60	12
	5353009	I 35072	Murkrans, farveløs (46x46x6,5)	60	12

Dobbelt Modul Skorsten DM 44/80

	TUN NR.	VARENØ.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 300 mm.</i>		
	2763282	130727	DM 44 ydermodul	18	37
	4639597	135101	DM 80 ydermodul med 2 løb	9	58
	1375918	135281	DM renselåge m. alu. låge komplet		9,5
	1375923	130726	DM 44 rensemodul m. alu. låge	9	36
	5163054	127684	DM 44 standard start modul	96	7
	4022547	135110	DM Ø13 cm indermodul	48	19
	3503026	126480	DM Ø16 cm indermodul	48	17
	7751845	127068	DM Ø18 cm indermodul	36	19
	2763290	127683	DM Ø20 cm indermodul	36	17
	4022570	135112	DM Ø13 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	24 sæt	37
	3678760	135114	DM Ø16 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	24 sæt	33
	7751852	130717	DM Ø18 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	18 sæt	27
	3678778	127682	DM Ø20 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	18 sæt	27
	2803583	130728	DM 44 konsol (65x65), til skalmur	22	36
	3503133	135102	DM 80 konsol (65x101), til skalmur	11	46
	1695062	135088	DM 44 poly-afdækning (54x54), til puds	40	7
	1695064	135089	DM 44 poly-afdækning (81x81), til skalmur	20	22
	3503166	135106	DM 80 Afdækning (93x57), til puds	15	26
	3503208	135107	DM 80 Afdækning (117x82), til skalmur	13	49
	3117827	133284	Skorstenstrin, til DM 44 eller DM 80 puds		2
	3117835	137070	Skorstenstrin, til DM 44 eller DM 80 skalmur		2,5
	4022620	130675	DM 44 topring		1,5
	4022661	130676	DM 80 topring		3
	4022638	130732	DM 44 tag til topring		1,5
	4022679	135103	DM 80 tag til topring		3
	4639555	135087	Murkrans, gul (46x46x6,5)	60	12
	4639563	135086	Murkrans, rød (46x46x6,5)	60	12
	5353017	135084	Murkrans, farveløs (46x46x6,5)	60	12

6 Dobbelt Modul Skorsten DM 54

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 300 mm.</i>		
	3065380	I30708	DM 54 ydermodul	12	49
	I375925	I35092	DM 54 rensemodul m. alu. låge	6	42
	4358040	I29031	DM 54 standard start modul Ø300 mm	30	11
	7615214	I35115	DM Ø22,5 cm indermodul	27	28
	3065398	I35117	DM Ø25 cm indermodul	27	25
	3065414	I29033	DM Ø30 cm indermodul	18	22
	7615222	I35116	DM Ø22,5 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	13 sæt	45
	3678810	I35118	DM Ø25 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	13 sæt	49
	3678828	I35119	DM Ø30 cm indermodul, sæt med hul til renselåge	9 sæt	43
	3503232	I30735	DM 54 konsol (79x79), til skalmur	15	57
	I695065	I35096	DM 54 poly-afdækning (67x67), til puds	20	11
	I695066	I35097	DM 54 poly-afdækning (95x95), til skalmur	20	33
	3117843	I37071	Skorstenstrin, til DM 54 puds		2
	3117850	I37072	Skorstenstrin, til DM 54 skalmur		2,5
	4022646	I35093	DM 54 topring		2
	4022638	I30732	DM 54 tag til topring		1,5

TILBEHØR

7

DM

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 300 mm.</i>		
	7615230	I35283	Afstandsholdere, poser à 18 stk. til DM36 + DM44		
	1695072	I35338	Afstandsholdere, sæt à 4 stk. til DM54		
	5030219	I35355	Skorstensinddækning med wakaflex - rød		8
	5802311	I35356	Skorstensinddækning med wakaflex - skifer		8
	4357893	I35334	Rygbojle til DM skorsten,		8
			Faldsikring:		
			Rondo Nordic, DM 44/54/80, DM 36		
			Wirer pr. meter		
	3503182	I30771	ISO KERN Skorstenslim, à 5 kg	224	5
	3678877	I35328	ISO KERN Skorstenslim, à 25 kg	42	25
		I35295	Hejs LJ3 til optagning af DM indermoduler		
		I35294	Hejs LJ2 elek. til nedbøsning af rør (max 400 kg)		
		I35293	Hejs LJ1 manuel til nedsækning af rør (max 400 kg)		
	1627214	I35329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5632379	I31811	Ekstra karm og yderlæge (aluminium) til læge i skalmur		7
	I382378	I35287	Armeringsjern 12 mm		1,5
	I382380	I35285	Gevindbøsning 12 mm		1,5
	5343760	I02609	Omstøbningsmørtel til armeringsjern		17
	5298771	I00514	Skorstensholder til taggennemføring		

RØGRØRSBØSNINGER

	5632376	I35304	Ø130 mm - passer til 125 mm røgrør**	1	260,00
	5632378	I35313	Ø160 mm - passer til 150 mm røgrør**	1	260,00
	5806019	I35305	Ø130 mm - passer til 125 mm røgrør	1	260,00
	8114688	I35308	Ø140 mm - passer til 135 mm røgrør	1	260,00
	5603821	I35309	Ø160 mm - passer til 150 mm røgrør	1	260,00
	8114696	I35315	Ø170 mm - passer til 160 mm røgrør	1	260,00
	8433948	I35318	Ø190 mm - passer til 180 mm røgrør	1	260,00
	5383889	I35320	Ø205 mm - passer til 200 mm røgrør	1	260,00
			** bruges til DM 36. Øvrige bruges til DM44, 54 og 80		

EM SKORSTEN

INFO

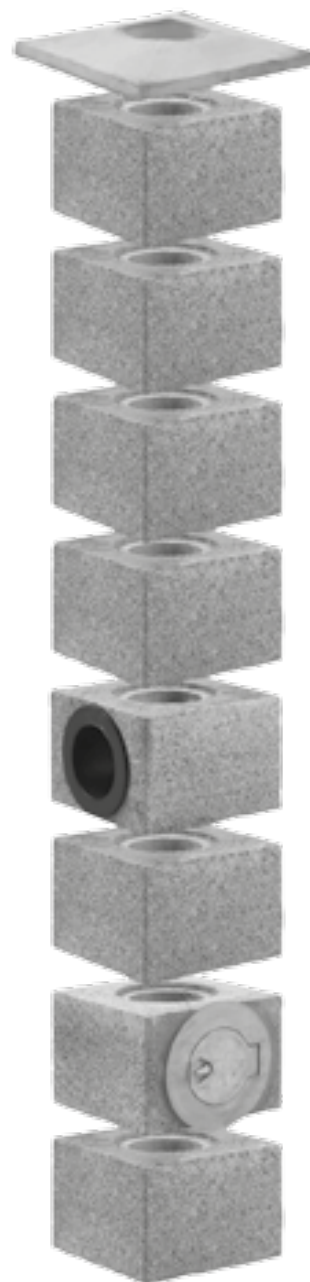
Det enkleste skorstenssystem. Perfekt til brændeovne og særligt egnet hvis skorstenen monteres inde i huset.

Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er EM skorstenen klart den enkleste at montere. Her monteres et komplet modul ad gangen, blot med lim imellem. Elementerne består af isolerende lavasten, så skorstenen aldrig bliver særlig varm på overfladen. Skal der bygges en skorsten med mursten omkring, er EM den oplagte løsning da den gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk overkommeligt. EM skorstenen kan som den eneste trækkes. Hertil anvendes bøjninger på hhv. 7,5°, 15°, og 30°.

Bemærk: Ved trækning **SKAL** skorstenen understøttes af en skorstensstol.

Fyring med brænde	Indfyret effekt i kW
Ø 20	25-45 kW
Ø 16	0-25 kW

Tabellen er for manuel indfyring. Ved automatisk indfyring kontaktes kedelfabrikant, skorstensfejermester eller Schiedel Skorstene A/S.



KAN ANVENDES TIL FLG. BRÆNDSLER:



TRÆ	Egnet, specielt til moderne brændeovne
OLIE	Egnet ved røgtemperatur over 150 gr. v. indløb i skorsten
TRÆPILLER	Egnet ved røgtemperatur over 150 gr. v. indløb i skorsten

Dette er generelle anvisninger. Der findes mange typer anlæg til samme type brændsel. Kontakt os hvis du er i tvivl.

SKORSTENSHØJDE

Der anbefales en minimumshøjde på 5 meter (ikke lovkrav). I tvivlstilfælde, kontakt din skorstensfejermester.

EM Enkelt Modul Skorsten • EM Ø160 + Ø 200 mm

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 250 mm.</i>		
	5620310	130814	EM Modul Ø16 36x36x25	24	28
	5620325	130815	EM Modul Ø20 40x40x25	24	28
	5688251	135033	Rensemodul Ø16 m. rund renselåge alu. (36x36x25)	9	31
	5187282	135053	Rensemodul Ø20 m. rund renselåge ALU. (40x40x25)	6	
	5632379	131811	Ekstra firkantet karm og låge f. skalmur		7
	5620313	135039	EM modul Ø16 med bøsning ø 13	27	27
	5632380	135040	EM modul Ø16 med bøsning ø 16	27	27
	5620328	137061	EM modul Ø20 med bøsning Ø16	18	30
	5620329	137501	EM modul Ø20 med bøsning Ø19	18	30
	5620312	130681	Konsolstykke Ø16		5
	5620305	130715	Konsol for skalmur EM Ø16 og DM 36 (57,5x57,5x7,5)	22	32
	5620327	130682	Konsolstykke Ø20		7
	2803583	130728	Konsol for skalmur EM Ø20 og DM 44 (65,5x65,5x7,5)	22	32
	5107972	135037	Afdækning puds Ø16 (49x49) letbeton	17	7
	5107973	135038	Afdækning skalmur Ø16 (69x69) letbeton	19	20
	5620320	135058	Afdækning puds Ø20 (54x54), letbeton	17	11
	5620321	135059	Afdækning skalmur Ø20 (81x81), letbeton	16	26
	5187283	135034	EM Ø16 Enkelt modul M 7,5° Bøjning		28
	5187284	135035	EM Ø16 Enkelt modul M 15° Bøjning		28
	5187278	135036	EM Ø16 Enkelt modul M 30° Bøjning		28
		135055	EM Ø20 Enkelt modul M 7,5° Bøjning		29
		135056	EM Ø20 Enkelt modul M 15° Bøjning		29
		135057	EM Ø20 Enkelt modul M 30° Bøjning		29
	5030219	135355	Skorstensinddækning med wakaflex - rød		8
	5802311	133356	Skorstensinddækning med wakaflex - skifer		8
	3503182	130771	ISOKERN Skorstenslim, à 5 kg	224	5
	3678877	135328	ISOKERN Skorstenslim, à 25 kg	42	25
	1627214	135329	Skorstenspuds		

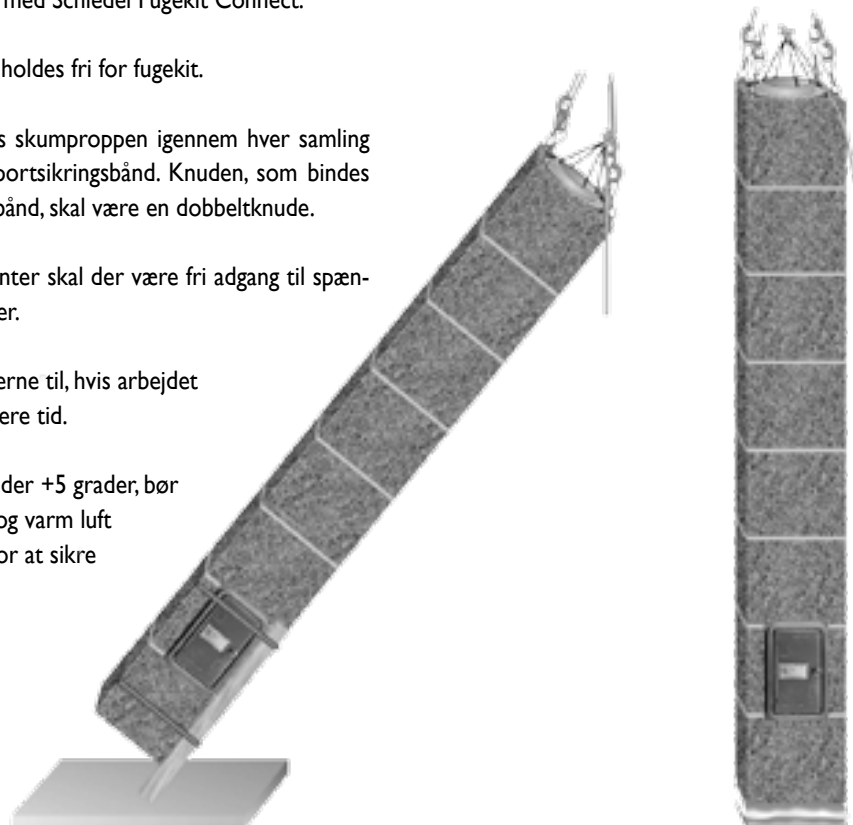
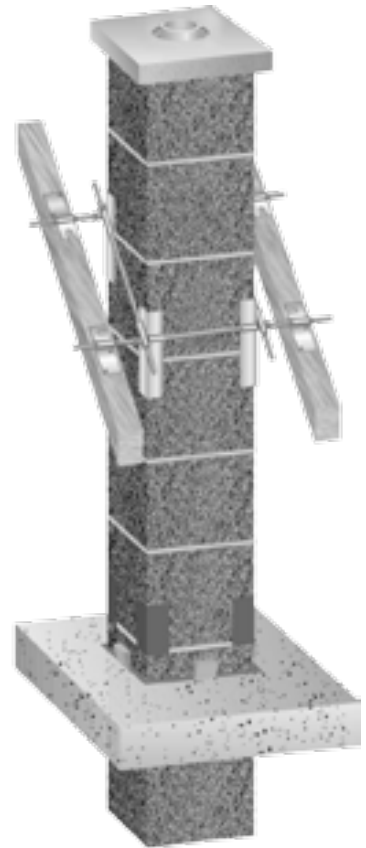


ETAGESKORSTENE

10

Schiedel etageskorstene fås i længder fra 1-5,6 meter. De kan leveres med eller uden puds.

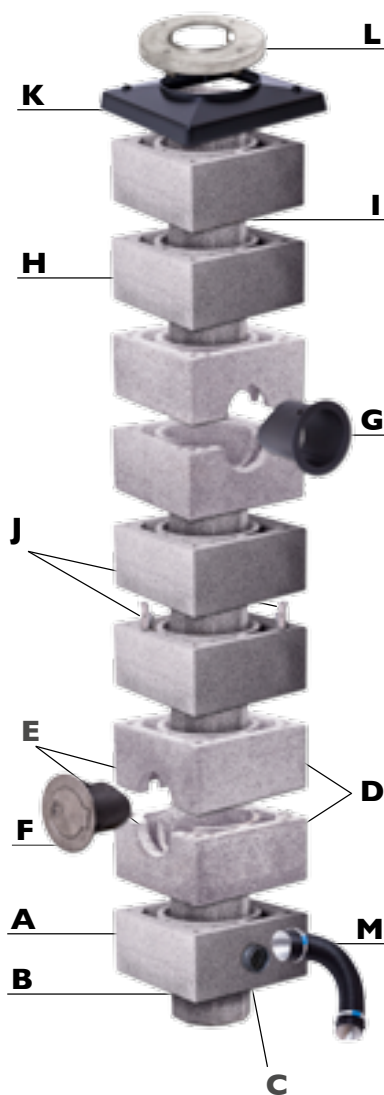
- Hvis elementerne leveres på anden måde, end færdigmonteret, løftes disse af bilen med stropper eller gaffeltruck, og placeres på et plant underlag.
- Emballage og bånd, undtagen transportstøtte, fjernes fra skorstenen, og wirefæste skrues fast med håndkraft i alle fire hjørner.
- Ved delte skorstene fastholdes indermodulerne af et bredt, gult bånd. Dette må IKKE fjernes før ved samlingen af elementerne.
- Ved delte skorstene må skumproppen i toppen af startmodulet IKKE fjernes før den komplette skorsten er monteret.
- Båndet, som holder hjælpelægterne, fjernes først når elementet er løftet fri af underlaget, eller ladet på bilen.
- Ved delte skorstene medfølger en aflastningslægte, som ligger i luftkanalen på toppen af startelementet. Denne placeres over inderrøret før næste element hejses ned.
- Anlægsfladerne skal være fri for støv.
- Inderrøret monteres med Schiedel Fugekit Rapid.
- Yderelementerne monteres med Schiedel Fugekit Connect.
- Isolering og armeringshuller holdes fri for fugekit.
- Ved delte skorstene trækkes skumproppen igennem hver samling ved hjælp af det gule transportsikringsbånd. Knuden, som bindes på de gule transportsikringsbånd, skal være en dobbeltknude.
- Ved armeringssikrede elementer skal der være fri adgang til spændemekanismen i alle 4 hjørner.
- Dæk altid skorstenselementerne til, hvis arbejdet afbrydes i kortere eller længere tid.
- Hvis udetemperaturen er under +5 grader, bør skorstenen lukkes i toppen, og varm luft tilføres gennem renselågen for at sikre hærkning af fugekit.



ISOKERN AIR

ISOKERN AIR Ø15 Standard komponenter

	TUN-NR.	VARENUMMER	BESKRIVELSE
A	1588177	135143	Start modul - Yder m.Ø88mm hul
B	1588180	135193	Start modul - Inder
C	1588152	135124	Studs for luft tilslutning Ø80
D	1588182	135195	½ Hulssæt - Yder
E	5620340	126368	½ Hulssæt - Inder
F	1588161	135191	Renselåge sæt (Renselåge, prop, 3 x glassnor, mont.anvisn.)
G	1588167	135194	Bøsningssæt (Bøsning, 3x glassnor)
H	1382448	135142	Standard modul - Yder (44x44x30cm)
I	5620338	126369	Standard modul - Inder (højde: 25 cm)
J	1588165	135192	Afstandsholdere (sæt á 10 stk)
K	1588170	135197	Afdækning til puds
L	5620345	135070	Topring (DM36)
M	1588160	135122	Flexslange Ø80 m.låsebånd



ISOKERN AIR Ø15 Øvrige komponenter

	TUN-NR.	VARENUMMER	BESKRIVELSE
	1588172	135198	Afdækning til skalmur
	1588176	135196	Konsol
	4022638	130732	Tag til topring
	1588157	135121	Overgang lufttilslutning Ø80 -> Ø63
	3503182	130771	Skorstenslim 5 kg
	3678877	135328	Skorstenslim 25 kg
	1588155	135125	Endebund til Ø80 studs
	5298341	135286	Armeringsjern 10mm
	5298366	135284	Rustfri gevindbøsning
	5343760	102609	Omstøbningsmørtel til armeringsjern

ISOKERN AIR ANVENDELSE:

Anvendes til moderne brændeovne med direkte lufttilslutning.

ISOKERN AIR FORDELE:

Konkurrencedygtig løsning til tætte huse med moderne brændeovne, hvor luftindtaget til forbrændingsluft kan tilsluttes direkte til skorstenen.

Luftkanalen er integreret i Isokern Air systemet, og dermed kan brændeovnen fungere uafhængigt af rumluft, dvs. selvom der kan være undertryk i huset.

Isokern Air er naturligvis godkendt med 0-afstand til brændbart materiale.

SOLID VENT



Schiedel Vent kan benyttes til alle moderne ildsteder. Frisk luft til forbrænding ledes direkte til ildstedet via den integrerede friskluftkanal.

Takket være separate kanaler for friskluft og røg, får man en sikker og stabil funktion til alle moderne ildsteder, som er forberedt for direkte tilkobling af luft til forbrænding. Dette giver også et bedre indeklima.

Med Solid Vent undgår man problemer med manglende træk i tætte huse, og sikrer med god, økonomisk drift af fyringsanlægget.

KAN ANVENDES TIL FLG. BRÆNDSLER:

STOKER, blandet brændsel

Særdeles egnet

TRÆ

Særdeles egnet

TRÆPILLER

Særdeles egnet

SOLID VENT

13

SOLID VENT

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	1382431	135132	Yderelement Ø16 40x40, højde 24 cm	30	18
	1382448	135142	Yderelement Ø20 44x44, højde 20,5 cm	30	22
	1382432	135244	Isolering Ø16/33 cm	2 stk. pr. pk.	2
	5298480	135187	Isolering Ø20/33 mm	2 stk. pr. pk.	2
	1695074	135149	Bundskive til Ø16	1 stk. pr. pl.	
	1382433	900007686	Bundskive til Ø20	1 stk. pr. pl.	
	5225640	117891	Ø16 sokkelsten	144	
	5225639	118693	Ø20 sokkelsten		
	5752856	100374	Keramisk rør Ø16, 33 cm, højde 24 cm	125	6
	5752858	100376	Keramisk rør Ø20, 33 cm, højde 20,5 cm	75	7,5
	1382436	135136	Startelement Ø16 m. adapter til luft	30	18
	1382450	135145	Startelement Ø20 m. adapter til luft	30	22
	1382437	135129	Grundpakke Ø16, indeholder: sokkelsten, renselåge, 4 stk. fugekit, dørsten og bundskive til sokkelsten.	24	15
	1382451	135131	Grundpakke Ø20, indeholder: sokkelsten, renselåge, 4 stk. fugekit, dørsten og bundskive til sokkelsten.	27	17
	1382438	120735	Ekstra renselåge		
	5303829	100312	12-35 cm Dørsten isolering til renselåge		
	1382439	135141	Yderelement til renselåge 18 cm	30	8
	1382452	135148	Yderelement til renselåge 18 cm	30	8
	1695078	109665	Ø16/33 cm keramisk renselågerør	40	7
	1695079	118817	Ø20/33 cm keramisk renselågerør	24	10
	5304623	100420	Ø16/66 cm keramisk rør m. studs	32	18
	5304624	100422	Ø20/66 cm keramisk rør m. studs	22	23
	5298757	100381	Ø16 Frontpl. 2 stk. incl. holdere		
		100382	Ø20 Frontpl. 2 stk. incl. holdere		
		135128	Alu afdækning inkl. topbolte Ø16, inkl. silikone	22	5
		135164	Alu afdækning inkl. topbolte Ø20 inkl. silikone	22	5
	1382443	900007544	Special silikone 250 - 70 ml.		
	5298190	103892	Ø16 afslutningskonus		
	5298191	103894	Ø20 afslutningskonus		
	3503182	130771	ISOKERN Skorstenslim	224	5
	3678877	135328	ISOKERN Skorstenslim	42	25
	1627214	135329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5304625	100020	Rapid fugekit 310 ml.		
		135126	Lufttilslutningsslange		

RONDO SYSTEMER

INFO

Det universelle skorstenssystem. Med syrefaste keramiske rør, kan skorstenen anvendes til alle brændsler og alle røgtemperaturer

Denne skorsten kan bruges med alle typer brændsler. Lave temperaturer og syreholdig røg påvirker ikke det indvendige rør af hårdt-brændt keramik. Det kraftige isoleringslag sikrer mod høj temperatur på overfladen af skorstenen, og det høje, lette og samtidig stærke ydermodul tillader armering samt montering af skorstenstrin. Er du i tvivl om hvilken type brændsel du vil bruge i fremtiden, er det helt sikkert en Rondo skorsten du skal vælge. Den kan anvendes til næsten alt.

Fundamentstørrelser

Skorstens højde i mtr.	Rondo 39 Ø16 Sidelængde	Rondo 43 Ø20 Sidelængde
2,10	0,70	0,70
2,40	0,75	0,80
2,70	0,80	0,85
3,00	0,90	0,90
3,33	0,95	0,95
3,60	1,00	1,00
3,90	1,05	1,05
4,20	1,10	1,10
4,50	1,15	1,15
4,85	1,20	1,20
5,10	1,25	1,25
5,40	1,30	1,30
5,70	1,30	1,35
6,00	1,35	1,40
6,30	1,40	1,45
6,60	1,45	1,50
6,90	1,50	1,55

KAN ANVENDES TIL FLG. BRÆNDSLER:

ENERGIKOKS	Særdeles egnet
KORN	Særdeles egnet
KUL	Særdeles egnet
OLIE	Særdeles egnet
STOKER , blandet brændsel	Særdeles egnet
TRÆ	Særdeles egnet
TRÆPILLER	Særdeles egnet
FLIS	Egnet, men DM kan også anbefales
HALM	Egnet, dog ikke til manuelle halmfyr



**Rondo Nordic
og Rondo Plus**

Rondo Air

AFSTAND TIL BRÆNDBART

Rondo Nordic	0 cm
Rondo Air	5 cm
Rondo Plus	5 cm

SKORSTENSHØJDE

Der anbefales en minimumshøjde på 5 meter (ikke lovkrav).
I tvivlstilfælde, kontakt din skorstensfejermester.

Rondo Nordic

	TUN NR.	VARENr.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>		
	5298298	I33289	Yderelement Ø16, 39x39, højde 33 cm	18	23
	5298307	I35170	Yderelement Ø20, 43x43, højde 33 cm	18	25
	5298479	I35268	Isolering Ø16, 33 cm, 1 par = 2 stk.		2
	5298480	I35354	Isolering Ø20, 33 cm, 1 par = 2 stk.		2
	5752856	I00374	Keramikrør Ø16, 33 cm	125	6
	5752858	I00376	Keramikrør Ø20, 33 cm	75	7,5
	5298369	I00428	Renselågerør Ø16, 66 cm	40	7
	5298373	I00430	Renselågerør Ø20, 66 cm	24	10
	5304623	I00420	T-rør til røgendføring Ø16, 66 cm	32	18
	5304624	I00422	T-rør til røgendføring Ø20, 66 cm	22	23
	5303827	I02727	Løs studs til røgendføring Ø16	50	2
	5303828	I02729	Løs studs til røgendføring Ø20	50	2
	5298530	I33291	Afdækning puds, 39x39 yderelement , udv. 48x48	22	
	5298532	I35169	Afdækning skalmur, 39x39 yderelement , udv. 81x81	23	
	5298536	I35173	Afdækning puds, 43x43 yderelement , udv. 52x52	28	
	5298543	I35174	Afdækning skalmur, 43x43 yderelement , udv. 81x81	22	
	5298487	I35167	Konsol for 39x39 yderelement		
	5298489	I35175	Konsol for 43x43 yderelement		
	5298190	I03892	Afslutningskonus Ø16	100	
	5298191	I03894	Afslutningskonus Ø20	100	
	5298312	I33290	Skorstenstrin puds til 39x39 ydermodul		2
	5298315	I35168	Skorstenstrin skalmur til 39x39 ydermodul		2
	5298319	I35171	Skorstenstrin puds til 43x43 ydermodul		2
	5298325	I35172	Skorstenstrin skalmur til 43x43 ydermodul		2
	5305433	I37487	Grundpakke Ø16	24	41
	5305435	I37488	Grundpakke Ø20	24	41
			Grundpakke indeholder: Dørsten, renselåge, kondenspotte, sodfang, fugekit Rapid 4 stk. à 310 ml., afslutningskonsus, monteringsanvisning		

16 Rondo Nordic

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>		
	5298367	102734	Løs renselågeramme keramik, Ø16	300	2
	5298368	102736	Løs renselågeramme keramik, Ø20	300	2
	1628670	100381	Mineraluldsfrontplade for røgrørsindføring Ø16	100	
	1628671	100382	Mineraluldsfrontplade for røgrørsindføring Ø20	100	
	5303829	100312	Dørsten, universal	500	3
	5298374	102607	Renselåge, universal	240	2
	5225640	102684	Kondenspotte Ø16		9
	5225639	102686	Kondenspotte Ø20		13
	5187590	135237	Rør, afløb		
	5298763	133293	Sodfang Ø16		
	5298767	135234	Sodfang Ø20		
	5722304	135302	Fugekit Connect 1000 ml. tube	20/krt.	
	5304625	100020	Fugekit Rapid 310 ml.	12/krt.	
	5343760	102609	Omstøbningsmørtel (vergüßungsmörtel) I spand pr. 2,5 meter		17
	5298341	135286	Rustfrit armeringsjern 10 mm med gevind		
	5298366	135284	Rustfrie gevindbøsninger		
	3503182	130771	Skorstenslim 5 kg	224	5
	3678877	135328	Skorstenslim 25 kg	42	25
	1627214	135329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5030219	135355	Skorstensinddækning wakaflex, rød		8
	5802311	135356	Skorstensinddækning wakaflex, skifergrå		8
	5298771	100514	Skorstensholder til taggennemføring		
	5353167	135228	Overg. fra keramikstuds Ø160 til røgrør Ø155 mm		
	5353168	135229	Overg. fra keramikstuds Ø160 til røgrør Ø175 mm		
	5353170	135230	Overg. fra keramikstuds Ø200 til røgrør Ø200 mm		
	5353171	135231	Overg. fra keramikstuds Ø200 til røgrør Ø215 mm		

Rondo System



18 Rondo Air Ø 16 cm

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>		
	5399620	100361	Yderelement Ø16, 32x46, højde 33 cm	18	26,7
	5399624	135181	Yderelement Ø16, 32x46, højde 33 cm m. Ø10 hul		
	5399637	100378	Isolering Ø16 (25 mm) t. 33 cm	220	1,5
	5752856	100374	Keramikrør Ø16, 33 cm	125	6
	5298369	100428	Renselågerør Ø16, 66 cm	40	7,3
	5304623	100420	T-rør til røgendføring Ø16, 66 cm	32	18,2
	5303827	102727	Løs studs til røgendføring Ø16	50	1,9
	5399642	135179	Afdækning puds, 32x46 yderelement , udv. 41x55		
	5399643	135180	Afdækning skalmur, 32x46 yderelement , udv. 68x81		
	5399644	100490	Konsol for 32x46 yderelement (58x72 ydermål)		40
	5298190	103892	Afslutningskonus Ø16		
	5365433	137487	Grundpakke Ø16		
			Grundpakke indeholder: Dørsten, renselåge, kondenspotte, sodfang, fugekit Rapid 4 stk. à 310 ml., afslutningskonus, monteringsanvisning.		
	5399645	135178	Lufttilslutningspakke Ø16/20		
			Indeholder: Tilslutningsstuds samt luftventil		
	5399646	100341	Inspektionsluge luftkanal		

Rondo Air Ø 16 cm

	TUN NR.	VARENr.	VAREBESKRIVELSE <i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5298367	102734	Løs renselågeramme keramik, Ø16	300	2,4
	1628670	100381	Mineraluldsfrontplade for røgrørsindføring Ø16	100	0,02
	5303829	100312	Dørsten, universal	320	2,65
	5298374	102607	Renselåge, universal	240	1,92
	5225640	102684	Kondenspotte Ø16	108	9
	5298763	133293	Sodfang Ø16	300	0,17
	5722304	135302	Fugekit Connect 1000 ml. tube	20/krt.	2,2
	5304625	100020	Fugekit Rapid 310 ml	12/krt.	0,7
	3503182	130771	Skorstenslim 5 kg	224	5
	3678877	135328	Skorstenslim 25 kg	42	25
	1627214	135329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5030219	135355	Skorstensinddækning wakaflex, rød		8
	5802311	135356	Skorstensinddækning wakaflex, skifergrå		8

20 Rondo Air Ø 20 cm

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>		
	5399648	I00363	Yderelement Ø20, 36x50, højde 33 cm	18	29,7
	I695083	I35184	Yderelement Ø20, 36x50, højde 33 cm m. Ø10 hul		
	5399652	I00380	Isolering Ø20 (25 mm) t. 33 cm		1,6
	5752858	I00376	Keramikrør Ø20, 33 cm	75	7,5
	5298373	I00430	Renselågerør Ø20, 66 cm	24	9,5
	5304624	I00422	T-rør til røgdindføring Ø20, 66 cm	22	22,6
	5303828	I02729	Løs studs til røgdindføring Ø20	50	2,3
	5399649	I35182	Afdækning puds, 36x50 yderelement , udv. 45x59		
	5399650	I35183	Afdækning skalmur, 36x50 yderelement , udv. 68x92		
	5399651	916500050	Konsol for 36x50 yderelement (62x76 cm)		
	5298191	I03894	Afslutningskonus Ø20	100	
	5305435	I37488	Grundpakke Ø20	24	41
			Grundpakke indeholder: Dørsten, renselåge, kondenspotte, sodfang, fugekit Rapid 4 stk. à 310 ml., afslutningskonus, monteringsanvisning.		
	5399645	I35178	Lufttilslutningspakke Ø16/20		
			Indeholder: Tilslutningsstuds samt luftventil		
	5399646	I00341	Inspektionsluge luftkanal		

Rondo Air Ø 20 cm

21

RONDO AIR

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE <i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5298368	I02736	Løs renselågeramme keramik, Ø20	300	2,1
	I62867I	I00382	Mineraluldsfrontplade for røgrørsindføring Ø20	100	0,02
	5303829	I00312	Dørsten, universal	320	2,65
	5298374	I02607	Renselåge, universal	240	1,92
	5225639	I02686	Kondenspotte Ø20	90	12,3
	5298767	I35234	Sodfang Ø20		0,22
	5722304	I35302	Fugekit Connect 1000 ml. tube	20/krt.	2,2
	5304625	I00020	Fugekit Rapid 310 ml	12/krt.	0,7
	3503182	I30771	Skorstenslim 5 kg	224	5
	3678877	I35328	Skorstenslim 25 kg	24	25
	I627214	I35329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5030219	I35355	Skorstensinddækning wakaflex, rød		8
	5802311	I35356	Skorstensinddækning wakaflex, skifergrå		8

22 Rondo+ Ø 12/14 cm

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>		
	5387818	100351	Yderelement Ø12/14, 32x32, højde 33 cm	18	20,4
	5387821	102672	Isolering Ø12 t. 33 cm	110	2,8
	5387822	100377	Isolering Ø14 t. 33 cm	150	2,1
	5387823	103857	Keramikrør Ø12, 33 cm	180	5
	5387825	100373	Keramikrør Ø14, 33 cm	150	5,5
	5387826	102698	Renselågerør Ø12, 66 cm	48	4
	5387827	100427	Renselågerør Ø14, 66 cm	44	4,6
	5399481	102687	T-rør til røgindføring Ø12, 66 cm	42	11,8
	5399482	100419	T-rør til røgindføring Ø14, 66 cm	42	13
	5399485	102725	Løs studs til røgindføring Ø12	50	1,5
	5399487	102726	Løs studs til røgindføring Ø14	50	1,5
	5399612	135189	Afdækning puds, 32x32 yderelement, , udv. 41x41 cm		
	5399614	135190	Afdækning skalmur, 32x32 yderelement, udv. 69x69 cm		
	5399617	135188	Konsol for 32x32 yderelement (58x58 ydermål)		40
	5399490	101962	Afslutningskonus Ø12		
	5399491	103891	Afslutningskonus Ø14		
	5399492	137489	Grundpakke Ø12		
	5399494	137490	Grundpakke Ø14		
			Grundpakke indeholder: Dørsten, renselåge, kondenspotte, sodfang, fugekit Rapid 4 stk. à 310 ml., afslutningskonus, monteringsanvisning.		
	5399495	102732	Løs renselågeramme keramik, Ø12	300	3
	5399496	102733	Løs renselågeramme keramik, Ø14	300	2,5
	1628670	100381	Mineraluldsfrontplade for røgrørsindføring	100	92



Rondo+ Ø 12/14 cm

23

Rondo+

	TUN NR.	VARENr.	VAREBESKRIVELSE <i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5303829	I00312	Dørsten, universal	320	2,65
	5298374	I02607	Renselåge, universal	240	1,92
	5399499	I02682	Kondenspotte Ø12		
	5399504	I02683	Kondenspotte Ø14	100	6,8
	5399510	I35232	Sodfang/sodsten Ø12		
	5399511	I35233	Sodfang Ø14	300	0,5
	5722304	I35302	Fugekit Connect 1000 ml. tube	20/krt.	2,2
	5304625	I00020	Fugekit Rapid 310 ml	12/krt.	0,7
	3503182	I30771	Skorstenslim 5 kg	224	5
	3678877	I35328	Skorstenslim 25 kg	42	25
	1627214	I35329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5030219	I35355	Skorstensinddækning wakaflex, rød		8
	5802311	I35356	Skorstensinddækning wakaflex, skifergrå		8
	5298771	I00514	Skorstensholder til taggennemføring		

24 Rondo+ Ø 25 cm

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>		
	5399655	I00357	Yderelement Ø25, 48x48, højde 33 cm	8	38
	5399667	I00328	Isolering Ø25 t. 33 cm	270	1,2
	5399671	I00310	Keramikrør Ø25, 33 cm	55	16
	5399674	I00343	Renselågerør Ø25, 66 cm	20	31
	5399676	I00346	T-rør til røgindføring Ø25, 66 cm	16	35,5
	5399678	I00339	Løs studs til røgindføring Ø25	20	6
		I35185	Alu. afdækning ø 25 inkl. topbolt og silicone		
	5399941	I00486	Konsol for 48x48 yderelement (86x86 cm yder)	121	
	5399942	I02584	Afslutningskonus Ø25		
	5399943	I37491	Grundpakke Ø25 Grundpakke indeholder: Dørsten, renselåge, kondenspotte, sodfang, fugekit Rapid 4 stk. à 310 ml., afslutningskonus, monteringsanvisning.		
	5399954	I02621	Løs renselågeramme keramik, Ø25	300	1,8
	I628673	I00383	Mineraluldsfrontplade for røgrørsindføring	100	0,02

Rondo+ Ø 25 cm

25

Rondo+

	TUN NR.	VARENr.	VAREBESKRIVELSE <i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5303829	100312	Dørsten, universal	320	2,65
	5298374	102607	Renselåge, universal	240	1,92
	5399945	102535	Kondenspotte Ø25	42	22
	5399947	135235	Sodfang Ø25	300	0,5
	5722304	135302	Fugekit Connect 1000 ml. tube	20/krt.	2,2
	5304625	100020	Fugekit Rapid 310 ml	12/krt.	0,7
	3503182	130771	Skorstenslim 5 kg	224	5
	3678877	135328	Skorstenslim 25 kg	42	25
	1627214	135329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5030219	135355	Skorstensinddækning wakaflex, rød		8
	5802311	135356	Skorstensinddækning wakaflex, skifergrå		8



26 Rondo+ Ø 30 cm

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			<i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>		
	5399665	100360	Yderelement Ø30, 55x55, højde 33 cm	8	47
	5399668	100329	Isolering Ø30 t. 33 cm	180	1,5
	5399669	100311	Keramikrør Ø30, 33 cm	30	18
	5399672	100344	Renselågerør Ø30, 66 cm	12	37
	5399949	100347	T-rør til røgindføring Ø30, 66 cm	8	38,5
	5399679	100340	Løs studs til røgindføring Ø30	20	7,6
			Afdækning på forespørgsel		
	5399950	100489	Konsol for 55x55 yderelement		
	5399956	101966	Afslutningskonus Ø30		
	5399952	137492	Grundpakke Ø30 Grundpakke indeholder: Dørsten, renselåge, kondenspotte, sodfang, fugekit Rapid 4 stk. à 310 ml., afslutningskonus, monteringsanvisning.		
	5399953	923301620	Løs renselågeramme keramik, Ø30	300	2,8
	5399955	100384	Mineraluldsfrontplade for røgrørsindføring	100	1,3

Rondo+ Ø 30 cm

27

Rondo+

	TUN NR.	VARENr.	VAREBESKRIVELSE <i>Bemærk elementhøjde 330 mm.</i>	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5303829	100312	Dørsten, universal	320	2,65
	5298374	102607	Renselåge, universal	240	1,92
	5399946	102536	Kondenspotte Ø30		
	5399948	135236	Sodfang Ø30		
	5722304	135302	Fugekit Connect 1000 ml. tube	20/krt.	2,2
	5304625	100020	Fugekit Rapid 310 ml	12/krt.	0,7
	3503182	130771	Skorstenslim 5 kg	224	5
	3678877	135328	Skorstenslim 25 kg	42	25
	1627214	135329	Skorstenspuds 25 kg		25
	5030219	135355	Skorstensinddækning wakaflex, rød		8
	5802311	135356	Skorstensinddækning wakaflex, skifergrå		8



PEJSE MÅL

Kingfire S
H: 1615 X B: 685 X D: 440



Kingfire M med 3 sidestykker
H: 1521 x B: 826 x D: 710



Kingfire M med 2 sidestykker
H: 1281 x B: 826 x D: 710



Bemærk: Kingfire M leveres med 3 side stykker

Kingfire L med 4 sidestykker
H: 1761 x B: 1090 x D: 710



Kingfire XL med 4 sidestykker
H: 1761 x B: 1230 x D: 710



Kingfire XXL med 4 sidestykker
H: 1761 x B: 1346 x D: 710



Kingfire L med 3 sidestykker
H: 1521 x B: 1090 x D: 710



Kingfire L med 2 sidestykker
H: 1281 x B: 1090 x D: 710



Kingfire XL med 3 sidestykker
H: 1521 x B: 1230 x D: 710



Kingfire XL med 2 sidestykker
H: 1281 x B: 1230 x D: 710



Her med 3 sidestykker
H: 1521 x B: 1346 x D: 710



Her med 2 sidestykker
H: 1281 x B: 1346 x D: 710

Bemærk: Kingfire L, XL og XXL leveres med 4 sidestykker



Kingfire omramning til pejseindsats
H: 1200 x B: 1090 x D: 710



Omramning til pejseindsats

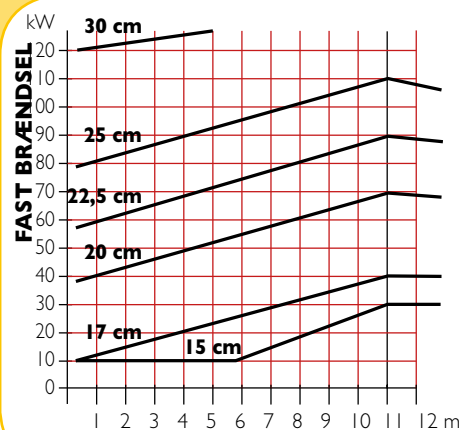
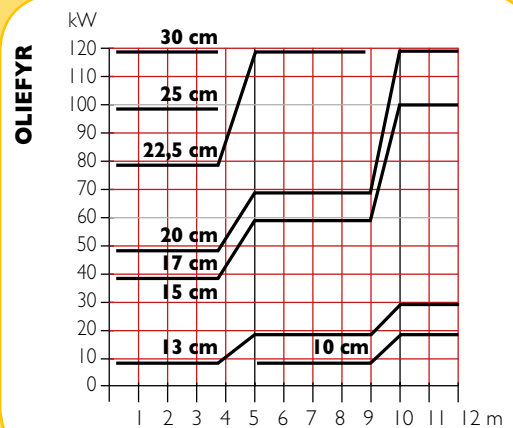
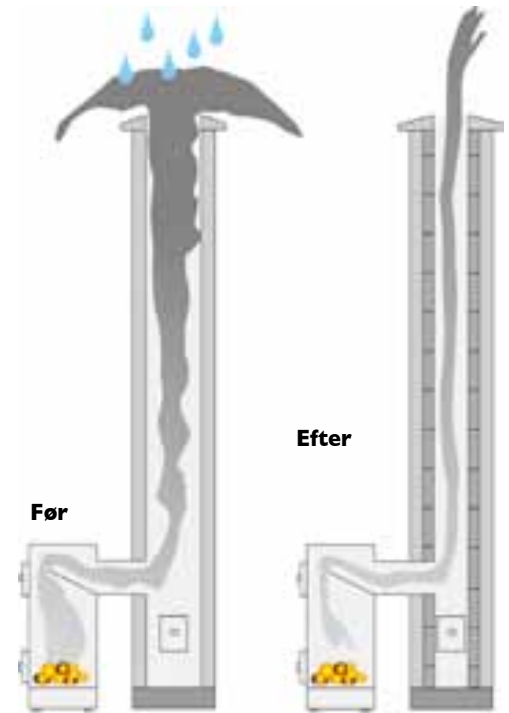
Kan anvendes som kassette til indsætning af pejseindsats.

Schiedel KINGFIRE Pejse

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	1382505	130773	Kingfire S	1	450
	5345411	135246	Kingfire M	1	450
	5751815	129371	Kingfire L	1	450
	5751816	129568	Kingfire XL	1	450
	5751817	129767	Kingfire XXL	1	450
	1695084	135245	Træfang til Kingfire S		
	1695087	135299	Spjæld til Kingfire S		
	1695088	135300	Spjæld til Kingfire M		
	1695090	130659	Spjæld til Kingfire L		
	1695091	124953	Spjæld til Kingfire XL		
	1695092	124967	Spjæld til Kingfire XXL		
	5120710	112562	Ildfaste sten 25 mm		
	8286668	115281	Ildfaste sten 50 mm		
	5345426	135301	Sæt af ildfaste sten S pejs		
	5345426	135303	Sæt af ildfaste sten M pejs		
	5188884	135323	Sæt af ildfaste sten L pejs		
	5188885	135331	Sæt af ildfaste sten XL pejs		
	5188886	135333	Sæt af ildfaste sten XXL pejs		
	5249814	130753	Ildfast mørtel 20 kg		20
	367887	135328	ISOKERN Skorstenslim, à 25 kg	42	25
	1627214	135329	Skorstenspuds 25 kg		25
	1382389	135262	Omrkning til pejseindsats Kan anvendes som kassette til indsætning af pejseindsats	400	

De universelle løsninger på skorstensrenovering. Syrefaste, højtemperaturbestandige rør, der afhængig af monteringsmetode kan anvendes til alle typer brændsler og både lave- og høje temperaturer

TRÆ	Egnet
ENERGIKOKS	Særdeles egnet
KORN	Særdeles egnet
KUL	Særdeles egnet
STOKER , blandet brændsel	Særdeles egnet
TRÆPILLER	Særdeles egnet
FLIS	Egnet, men ISOKERN rør kan også anbefales
HALM	Egnet, dog ikke til manuelle halmfyr
OLIE	Egnet, dog ikke kondenserende kedler



Dette er generelle anvisninger. Der findes mange typer anlæg til samme type brændsel. Kontakt os hvis du er i tvivl

KERANOVA (NB: DER MÅ PÅREGNES CA. 14 DAGES LEVERINGSTID)

31

KERANOVA

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5187584	105448	120, Kondenspotte		
	5187585	105449	140, Kondenspotte		
	5187586	105450	160, Kondenspotte		
	5187587	105451	180, Kondenspotte		
	5187589	105452	200, Kondenspotte		
	5187590	135237	Rør, afløb		
	5213595	100037	120, Rør, 133 cm, excl. afstandsholdere, udv. mål 15 cm		
	5213596	100038	140, Rør, 133 cm, excl. afstandsholdere, udv. mål 17 cm		
	5213597	100039	160, Rør, 133 cm, excl. afstandsholdere, udv. mål 19 cm		
	5213598	100040	180, Rør, 133 cm, excl. afstandsholdere, udv. mål 21 cm		
	5213599	100041	200, Rør, 133 cm, excl. afstandsholdere, udv. mål 23 cm		
	5187609	103687	120, Afdækning		
	5187610	103688	140, Afdækning		
	5187610	103688	160, Afdækning		
	5187611	103689	180, Afdækning		
	5187611	103689	200, Afdækning		
	5187613	105489	120, Konisk top		
	5187614	105490	140, Konisk top		
	5187615	100011	160, Konisk top		
	5187616	101964	180, Konisk top		
	5187617	100012	200, Konisk top		
	5353179	108176	Wirerulle Keranova Ø120-160 mm		
	5353184	108175	Wirerulle Keranova Ø180-250 mm		
	5353188		Enkelthejs Keranova Ø120-250 mm		
	1576962	924130350	Afstandsholder Ø12+Ø14		
	1576963	924180350	Afstandsholder Ø16+Ø18+Ø20		

Renoveringsrør Keranova (NB: DER MÅ PÅREGNES CA. 14 DAGES LEVERINGSTID)

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5187622	I05476	I20, Universal studs		
	5187623	I05478	I40, Universal studs		
	5187624	I05480	I60, Universal studs		
	5187625	I05482	I80, Universal studs		
	5187626	I05484	200, Universal studs		
	5187627	I05492	I20, Renselåge, inder		
	5187628	I05493	I40, Renselåge, inder		
	5187629	I05494	I60, Renselåge, inder		
	5187630	I05495	I80, Renselåge, inder		
	5187631	I05496	200, Renselåge, inder		
	5304625	I00020	Syrerfast fugekit, Rapid		
	5187632	I00213	I20, Renselåge, alu. Yder		
	5187667	I05400	I40, Renselåge, alu. Yder		
	5187667	I05400	I60, Renselåge, alu. Yder		
	5187667	I05400	I80, Renselåge, alu. Yder		
	5187667	I05400	200, Renselåge, alu. Yder		
	5187668		I20, Karm til Renselåge		
	5187669	I05401	I40, Karm til Renselåge		
	5187669	I05401	I60, Karm til Renselåge		
	5187670	I05402	I80, Karm til Renselåge		
	5187670	I05402	200, Karm til Renselåge		
	5187671		I20, Karm til Renselåge 300		
	5187746	I05403	I40, Karm til Renselåge 300		
	5187746	I05403	I60, Karm til Renselåge 300		
	5353194	I08649	I20, T-stykke, excl. afstandsholdere		
	5353195	I08650	I40, T-stykke, excl. afstandsholdere		
	5353196	I35241	I60, T-stykke, excl. afstandsholdere		
	5353197	I02112	I80, T-stykke, excl. afstandsholdere		
	5353198	I05399	200, T-stykke, excl. afstandsholdere		
	5187751	I01697	I20, Trækstabilisator		
	5187751	I01697	I40, Trækstabilisator		
	5187751	I01697	I60, Trækstabilisator		
	5187753	I01698	I80, Trækstabilisator		
	5187753	I01698	200, Trækstabilisator		
		I35294	LJ2 hejs elek. til nedsækning af rør (max 400 kg)		
		I35293	LJ1 hejs manuel til nedsækning af rør (max 400 kg)		

Renoveringsrør Keranova (NB: DER MÅ PÅREGNES CA. 14 DAGES LEVERINGSTID)

33

KERANOVA

	TUN NR.	VARENr.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
			Bemærk elementhøjde 250 mm.		
	5187754		120, Mont. Ramme trækstab.		
	5187755	101723	140, Mont. Ramme trækstab.		
	5187756	101724	160, Mont. Ramme trækstab.		
	5187757		180, Mont. Ramme trækstab.		
	5187758		200, Mont. Ramme trækstab.		
	5213609	105393	120, Bøjning justerbar 0-30°		
	5213610	105394	140, Bøjning justerbar 0-30°		
	5213611	105395	160, Bøjning justerbar 0-30°		
	5213612	105593	180, Bøjning justerbar 0-30°		
	5213613	105397	200, Bøjning justerbar 0-30°		
	5187765	105447	120, Afstrygningsredskab		
	5187766	101439	140, Afstrygningsredskab		
	5187767	101440	160, Afstrygningsredskab		
	5187768	101441	180, Afstrygningsredskab		
	5187769	101442	200, Afstrygningsredskab		
	5187770	105430	120, Skære skabelon		
	5187771	105432	140, Skære skabelon		
	5187772	105434	160, Skære skabelon		
	5187773	105436	180, Skære skabelon		
	5187774	105438	200, Skære skabelon		
	5249607	135282	Vermiculite 100 l medium		

34 Rondo rør samt tilbehør for renovering

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	5187584	I05448	I20, Kondenspotte		
	5187585	I05449	I40, Kondenspotte		
	5187586	I05450	I60, Kondenspotte		
	5187587	I05451	I80, Kondenspotte		
	5187589	I05452	200, Kondenspotte		
	5187590	I35237	Rør, afløb		
	5387523	I03857	Keramikrør Ø12, 33 cm	180	4,5
	5387525	I00373	Keramikrør Ø14, 33 cm	150	5
	5752856	I00374	Keramikrør Ø16, 33 cm	125	5
	5752858	I00376	Keramikrør Ø20, 33 cm	75	7
	5387526	I02698	Renselågerør Ø12, 66 cm	48	4
	5387527	I00427	Renselågerør Ø14, 66 cm	44	4,6
	5298369	I00428	Renselågerør Ø16, 66 cm	40	7
	5298373	I00430	Renselågerør Ø20, 66 cm	24	10
	5399481	I02687	T-rør til røginføring Ø12, 66 cm	42	11,8
	5399482	I00419	T-rør til røginføring Ø14, 66 cm	42	13
	5304623	I00420	T-rør til røginføring Ø16, 66 cm	32	18
	5304624	I00422	T-rør til røginføring Ø20, 66 cm	22	23
	5399485	I02725	Løs studs til røginføring Ø12	50	1,5
	5399487	I02726	Løs studs til røginføring Ø14	50	1,5
	5303827	I02727	Løs studs til røginføring Ø16	50	2
	5303828	I02729	Løs studs til røginføring Ø20	50	2
	5722304	I35302	Fugekit Connect 1000 ml. tube	20/krt.	2,2
	5304625	I00020	Fugekit Rapid 310 ml	12/krt.	0,7
	5249607	I35282	Vermiculite 100 l medium		
	5353179	I08176	Wierulle Keranova Ø120-160 mm		
	5353184	I08175	Wierulle Keranova Ø180-250 mm		
	5353188		Enkelthejs Keranova Ø120-250 mm		

RENOVERINGSRØR ISOKERN

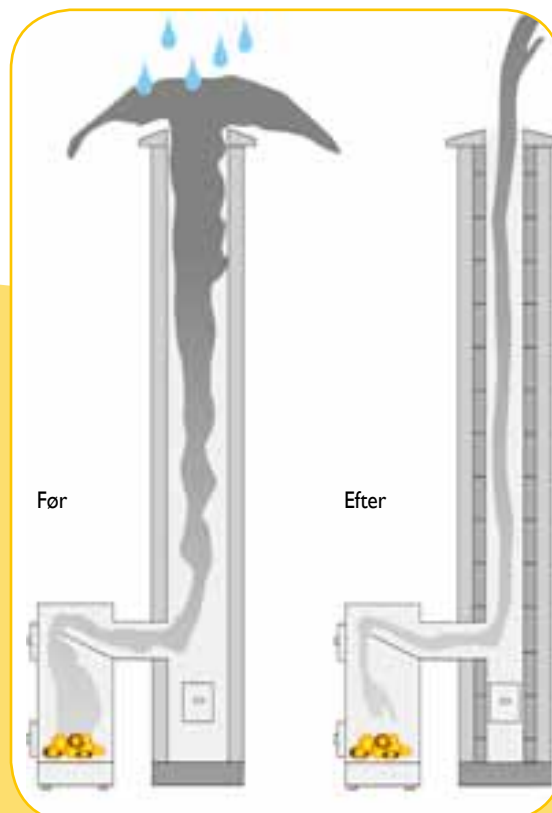
35

RØR

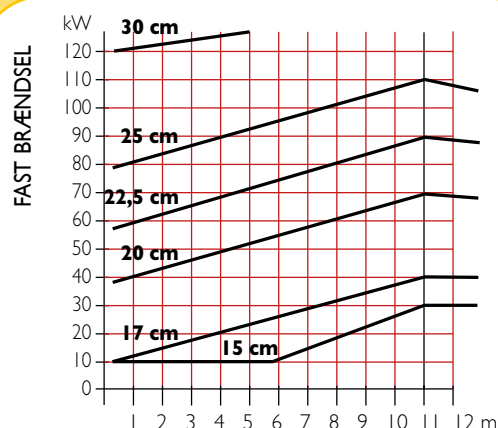
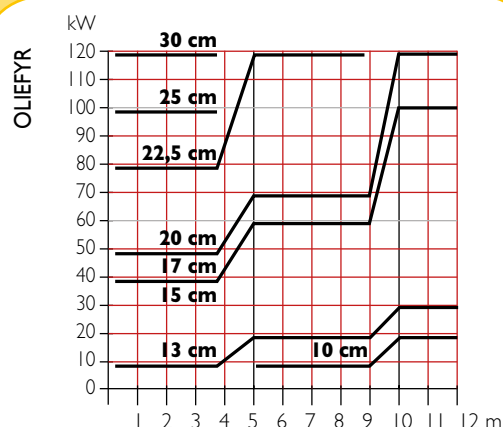
INFO

Den enkle og traditionelle måde at forbedre en gammel skorsten. Man sænker blot en stamme isolerende rør ned i skorstenen og slipper således for problemer med kondensvand og løbesod.

Ny skorsten inde i den gamle. Man sænker blot en stamme af rør ned i den gamle mur-stensskorsten. Den traditionelle og enkle måde at renovere en skorsten på er med ISOKERN rør, et rør fremstillet af isolerende lavstensbeton. På den måde bliver skorstenen isoleret så man undgår kondensvand og løbesod. Omstøbningen med leca stabiliserer murværket hvis den gamle skorsten er meget nedslidt. Løsningen er specielt egnet til fyring med træ da den isolerende opbygning holder skorstenen varm og sikrer et godt, stabilt skorstenstræk der får brændeovn ell. lign. til at virke perfekt.



Vejl. skorstensdimensioner





KAN ANVENDES TIL FLG. BRÆNDSELER:

FLIS	Særdeles egnet
HALM	Særdeles egnet
TRÆ	Særdeles egnet
OLIE	Egnet ved røgtemperatur over 150 gr.
STOKER, blandet brændsel	Egnet ved røgtetemperatur over 150 gr.
TRÆPILLER	Egnet ved røgtemperatur over 150 gr.

Dette er generelle anvisninger. Der findes mange typer anlæg til samme type brændsel. Kontakt os hvis du er i tvivl



36 Rør samt tilbehør for renovering

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PL	KG/STK.
	NEDSÆNKINGSRØR MED FALS (Angivet mål er indv.diam, udv.diam. samt længde)				
	5188897	125727	Ø130 x 180 x 600 mm	35	9
	4177705	126372	Ø150 x 200 x 600 mm	30	10
	4177713	127685	Ø200 x 250 x 600 mm	20	13
	4177721	127715	Ø225 x 285 x 600 mm	13	19
	3502986	128546	Ø250 x 310 x 600 mm	12	23
	1974914	129036	Ø300 x 360 x 600 mm	8	29
	1974922	129360	Ø350 x 416 x 600 mm	6	27
	2393221	129567	Ø400 x 470 x 1000 mm	6	50
	3678273	129738	Ø450 x 530 x 1000 mm	4	61
	2393239	129927	Ø500 x 590 x 1000 mm	2	70
	2393247	130142	Ø600 x 706 x 1000 mm	2	100
	NEDSÆNKINGSRØR U. FALS (Angivet mål er indv.diam, udv.diam. samt længde)				
	1974880	135220	Ø100 x 136 x 600 mm	64	6
	3502994	126489	Ø170 x 210 x 600 mm	30	8
	2763274	135223	Ø700 x 842 x 650 mm	2	98
	2393262	135224	Ø900 x 1080 x 650 mm	1	150
	2393270	135225	Ø1000 x 1200 x 650 mm	1	160
	SAMLINGETIL NEDSÆNKINGSRØR (skal anv. til alle rør/bøjninger)				
	1974971	135202	Ø10 cm samling	15	1
	1550995	125725	Ø13 cm samling	15	1
	1957992	135206	Ø15 cm samling (anvendes også til 922170000)	15	1
	1958008	127673	Ø20 cm samling	15	1
	1974989	127705	Ø22,5 cm samling	15	1
	1974997	128533	Ø25 cm samling	15	1
	1975002	129021	Ø30 cm samling	15	1
	1975010	129356	Ø35 cm samling	15	1
	OVALE NEDSÆNKINGSRØR U. FALS (Ang. mål er indv.diam, udv.diam. samt længde)				
	1981232	126355	15/26 x 20/31 x 60 cm ovale rør	18	10
	SAMLINGETIL OVALE RØR				
	1981240	130790	Ø15/26 cm samling		
	BUNDBLOKKE				
	4789798	126362	15 cm bundblok m. fals, anvendes til Ø13/Ø15/Ø17	96	4
	8826570	127678	20 cm bundblok m. fals	36	10
	7970965	127710	22,5 cm bundblok m. fals	36	15
	1974963	135214	25 cm bundblok		23
			* Anvendes også til 921130000/922170000		

Rør samt tilbehør for renovering

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	1981299	912580000	58x58 kappe	12	37
	RENSELEMSSTYKKE				
	1957984	130819	Renselemsstykke m. prop, letbeton	192	
	RENSELÅGER				
	7970940	135201	9x9" galvaniseret Morsø låge, grå		
	7970957	135200	9x9" malet Morsø låge, sort		
	5120422	130769	Leca 3-10 mm, sække á 50 ltr.		
	ISOKERN SKORSTENSLIM				
	3503182	130771	ISOKERN Skorstenslim, sk. á 5 kg	224	
	3678877	135328	ISOKERN Skorstenslim, sk. á 25 kg	42	
	HEJSEVÆRK TIL NEDSÆNKNINGSRØR begrænset lager - på bestilling				
	3065018	135327	24/24 hejs (Ø80-Ø170), inkl. Reb		
	3065026	135332	36/36 hejs (Ø200-Ø225), inkl. Reb		
		135294	LJ2 hejs elektrisk til nedsækning af rør (max 400 kg)		
		135293	LJ1 hejs manuel til nedsækning af rør (max 400 kg)		
		135295	LJ3 hejs til ophaling af indermoduler		
	8286924	135306	Enkelthejs til Ø130 mm rør, ekskl. Reb		
	4358065	135312	Enkelthejs til Ø150 mm rør, ekskl. Reb		
	4358073	135322	Enkelthejs til Ø200 mm rør, ekskl. Reb		
	8286932	135324	Enkelthejs til Ø225 mm rør, ekskl. Reb		
			Leje af enkelthejs pr. uge		
	BØJNINGER • Findes kun på lager i begrænset antal. Andre dimensioner kun på bestilling				
	4789848	135204	Ø130 mm falsrør med 7,5° bøjning		
	4789855	135205	Ø130 mm falsrør med 15° bøjning		
	4789863	125726	Ø130 mm falsrør med 30° bøjning		
	4789871	125724	Ø130 mm falsrør med 45° bøjning		
	4789806	135207	Ø150 mm falsrør med 7,5° bøjning		
	4789814	126364	Ø150 mm falsrør med 15° bøjning		
	4789822	126365	Ø150 mm falsrør med 30° bøjning		
	4789830	126367	Ø150 mm falsrør med 45° bøjning		
	3678430	135221	Ø170 mm tyndv.rør med 7,5° bøjning		
	3678448	126486	Ø170 mm tyndv.rør med 15° bøjning		
	3678455	126487	Ø170 mm tyndv.rør med 30° bøjning		
	3678463	126488	Ø170 mm tyndv.rør med 45° bøjning		

DIVERSE • letbeton/polyester afdækninger og tag

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	AFDÆKNINGER (De angivne mål er: skorst. udv./afdæk. udv./afdæk. hul)				
	3678885	135335	47x47 / 57x57 / 25x25	28	16
	3678927	135339	59x59 / 73x73 / 25x25	20	36
	3678968	135341	69x69 / 81x81 / 25x25	20	40
	3678992	135343	69x103 / 81x116 / 25x50	10	62
	3679008	135345	69x119 / 81x132 / 25x50	10	76
	5107972	135037	Ø16, EM Ø16 puds	17	16
	5107973	135038	69x69 / Ø16, EM Ø16 skalmur	19	34
	5620320	135058	54x54 / Ø20, EM Ø20 puds	17	20
	5620321	135059	81x81 / Ø20, EM Ø20 skalmur	16	46
	3503125	130723	DM 44 Afd. puds letbeton	28	16
	2803575	130724	DM 44 Afd. skalmur letbeton	20	43
	5727176	135325	81x81 / Ø23, Poly	20	25
	5729885	135310	81x81 / Ø15, Poly	20	26
	1695094	135289	Ventileret afdækning u. hul 35x35x6,5		7
	TAG (De angivne mål er: ben udv./afd.plade udv./højde)				
	3679024	135336	46x46 / 35x35 / 27	12	19
	3679065	135340	62x62 / 50x50 / 30	5	27
	3679107	135342	72x72 / 60x60 / 32	3	40
	3679131	135344	72x104 / 60x93 / 32	3	76
	5383924	135290	Rund røghætte		24
			Anvendes til skorsten op til Ø225 mm		
		135291	Låg til betonrøghætte		
	5688259	135311	Allikerist, til Ø15 cm rør		1
	5688260	135316	Allikerist, til Ø17 cm rør		1
	5688261	135321	Allikerist, til Ø20 cm rør		1
	5688263	135314	Allikerist, til 15x24 cm skorsten		1
	5688264	135326	Allikerist, til 24x24 cm skorsten		1

PALLER

	TUN NR.	VARENR.	VAREBESKRIVELSE	ANTAL/PLL	KG/STK.
	2763431	900008105	Schiedel ISOKERN paller - (95x135 cm)		
	8720401	940002648	Engangspaller (65x90 cm)		
		900001093	EURO palle - Leveret		
		900007556	Atlantemballering		

Salgs- og leveringsbetingelser for Schiedel Skorstene A/S

1. Aftalegrundlag
 - 1.1. Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, sker alle leverancer fra Schiedel Skorstene A/S i henhold til nedenstående betingelser.
 - 1.2. Med mindre andet er aftalt, gælder et tilbud 1 måned, dog med forbehold for mellemsalg, jf. punkt 5.
2. Produktinformation
 - 2.1. Alle oplysninger om dimensioner, kvaliteter samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prislister og andet reklamemateriale, er vejledende og kun bindende, i det omfang de indgår som en del af parternes aftale.
3. Priser
 - 3.1. Med mindre der er afgivet et skriftligt tilbud, hvoraf andet fremgår, faktureres alle ordrer til de priser, der er gældende på leveringsdatoen.
4. Afgifter
 - 4.1. Merværdiafgifter eller andre afgifter beregnes efter de på leveringsdatoen gældende regler.
5. Mellemsalg
 - 5.1. Schiedel Skorstene A/S forbeholder sig ved tilbudsafgivelsen ret til mellemsalg, hvilket vil sige, at Schiedel Skorstene A/S forbeholder sig ret til at råde over sin produktionskapacitet ved accept af ordrer til anden side i tidsrummet mellem afgivelse af tilbud og modtagelse af accept.
6. Transport og leveringssted
 - 6.1. Med mindre andet er aftalt, sker levering af fabrik.
 - 6.2. Er det aftalt, at levering sker hos køber eller på et af køber anvist sted, bærer køber ansvaret for, at kørselsrute og aflæsningssted er af en sådan beskaffenhed, at den kan bære en lastvogn.
 - 6.3. Sker levering efter aftale hos køber eller på et af køber anvist sted, påhviler risikoen for varernes hændelige beskadigelse eller undergang indtil aflæsningen Schiedel Skorstene A/S. Herefter overgår risikoen til køber.
 - 6.4. Levering kan altid ske på et af køber anvist sted, uanset at der ingen måtte være til stede til at bekræfte modtagelsen. Schiedel Skorstene A/S' følgeseddel er tilstrækkeligt bevis for, at levering har fundet sted.
7. Leveringstid
 - 7.1. Med mindre andet er aftalt, er Schiedel Skorstene A/S alene ansvarlig for væsentlige forsinkelser.
 - 7.2. Medmindre andet skriftligt er aftalt, er Schiedel Skorstene A/S uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab eller andet tab beroende på forsinket levering, herunder f.eks. ventepenge, truckleje, kranleje, stilladsleje, dagbøder m.m. Schiedel Skorstene A/S' eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den af køber udbetalte pris på den forsinkede leverance eller delleverance.
8. Betalingsbetingelser
 - 8.1. Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant.
 - 8.2. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.
9. Undersøgelsespligt og reklamation
 - 9.1. Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen.
 - 9.2. Såfremt køber efter undersøgelse i henhold til punkt 9.1. vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal køber senest 8 arbejdsdage efter leveringen reklamere herom over for Schiedel Skorstene A/S.
 - 9.3. Reklamation over for fabriktionsfejl, der trods omhyggelige undersøgelser ikke kunne konstateres inden den i punkt 9.2. angivne frist, skal omgående efter opdagelsen – dog senest 2 år efter materialernes levering – skriftligt fremsættes for Schiedel Skorstene A/S.
 - 9.4. I det omfang leverede varer anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, sker levering med følgende byggeleveranceklause, der er formuleret af Boligministeriets Byggestyrelse:
"Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod leverandørens køber eller efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktsforhold med hans køber.
- Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold, Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed."
10. Ansvar for mangler
 - 10.1. Såfremt der efter rettidig reklamation påvises mangler ved leverede varer, påtager Schiedel Skorstene A/S sig efter eget valg
 - at ombytte varen ved levering af en ny vare til køber
 - at udbedre manglen
 - at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse for købers regning, idet Schiedel Skorstene A/S dog betaler fragt fra det oprindelige aftalte leveringssted til Schiedel Skorstene A/S' værk.Schiedel Skorstene A/S er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab eller andet tab, herunder ventepenge, truckleje, kranleje, stilladsleje, dagbøder og lignende. Schiedel Skorstene A/S' eventuelle erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til den af køber betalte pris for den mangelfulde leverance eller delleverance.
 - 10.2. Schiedel Skorstene A/S' ansvar er betinget af, at de leverede varer er korrekt anvendt i overensstemmelse med gældende normer, Schiedel Skorstene A/S' instruktioner og vejledninger.
 - 10.3. Produkterne må ikke eksporteres til USA eller Canada, hverken til direkte anvendelse eller med videresalg for øje. Hvis dette ikke overholdes, skal køber holde Schiedel Skorstene A/S skadesløs for enhver form for tab, skade, udgifter/omkostninger (herunder udgifter til advokat) som er opstået eller lidt enten direkte eller indirekte, specifik eller tilfældig.
11. Force majeure
 - 11.1. Schiedel Skorstene A/S er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure som f.eks. men ikke udtømmende krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlig myndighed, ildsvåde, strejke, lockout, eksport og/eller import, forbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, nedbrud af edb-faciliteter, maskiner og værktøj, sabotage og hærværkshandlinger og andre dermed ligestillede forhindringsforhold uden for Schiedel Skorstene A/S' kontrol.
Ovenstående forbehold gælder, uanset om hindringen optræder på Schiedel Skorstene A/S' egne produktionssteder eller hos Schiedel Skorstene A/S' leverandører.
 - 11.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt med én eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene.
Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringstiden påregnes udskudt i mere end 8 uger, skal såvel Schiedel Skorstene A/S som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses som misligholdelse.
12. Garanti
 - 12.1. I det omfang der er udstedt garantier, finder salgs- og leveringsbetingelserne fortsat anvendelse, dog således at køber ikke kan tillægges en ringere retsstilling, end garantien tilsiger.
13. Ejendomsforbehold
 - 13.1. Ejendomsretten til de leverede varer forbliver hos Schiedel Skorstene A/S, indtil den fulde købesum med tillæg af renter og omkostninger er betalt.
14. Produktansvar
 - 14.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
 - 14.2. Schiedel Skorstene A/S er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 - 14.3. Schiedel Skorstene A/S' samlede ansvar kan aldrig overstige dkr. 1,0 mio. incl. renter og omkostninger pr. skade, dog således at den til enhver tid gældende præceptive lovgivning om produktansvar respekteres.
15. Lovvalg og værneting
 - 15.1. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af Retten i Viborg.
 - 15.2. Schiedel Skorstene A/S kan dog vælge, at retstvister i stedet for af Retten i Viborg skal behandles af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.



Schiedel Skorstene A/S
Industrivej 23 · DK-7470 Karup J
Tlf. (45) 70 10 20 11
Fax (45) 70 10 20 88
salg@schiedel.dk
www.schiedel.dk



Schiedel Skorstene A/S er ejet af Schiedel gruppen, som er en del af Monier koncernen. Schiedelgruppen har fabrikker og forhandlernet i 23 europæiske lande, herunder også Danmark. Schiedelgruppen er førende på det europæiske marked inden for udvikling, produktion og salg af skorstens- og pejse løsninger af høj kvalitet.