

DANOloft®

AKUSTIKPANELER TIL VÆGGE OG LOFTER

- ✓ Akustikpaneler klar til installation
- ✓ Godt indeklima med minimal arbejdsindsats
- ✓ Homogen overflade
- ✓ Tidsbesparende installation i få trin
- ✓ Bæredygtigt

FORDELE



- Malede paneler
- Montering på væg og loft
- Opsætning med hvidmalede skruer
- Installationsdybde ned til 40mm
- Certificeret brandresistens

BÆREDYGTIGT PRODUKT:

- Lavet af gips
- Sikkert materiale
- 100 % genanvendeligt
- Forbedret indeklima
- Kan genmales uden tab af akustikegenskaber

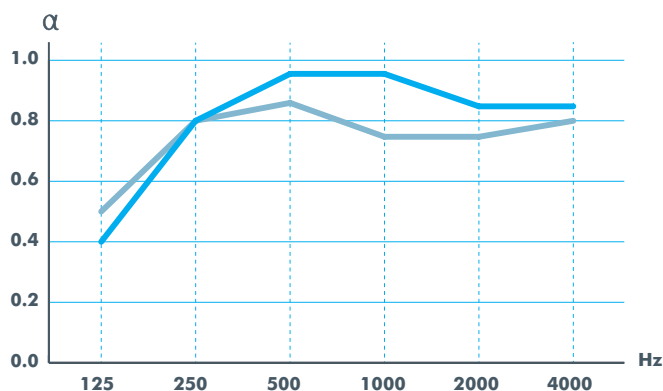


PRODUKTSPECIFIKATIONER

KANT DESIGN	 KANT B+, på stål diskrete samlinger  KANT B+, på træ diskrete samlinger
PERFORERET DESIGN	
PERFORERING MÅL	UNITY 3 Kvadratisk 3,5 x 3,5 mm c/c 8,33 mm
PERFORERING %	17,2%
NRC	65 mm konstruktion +45 mm mineraluld: 0,90 200 mm konstruktion ingen mineraluld: 0,80
ALPHA-W	65 mm konstruktion +45 mm mineraluld: 0,95 200 mm konstruktion ingen mineraluld: 0,80
LOFTPLADE VÆGT, kg/m²	9,20
STØRRELSER, mm	600 x 600 x 12.5
OVERFLADEBEHANDLING	For: Hvid akrylmaling, RAL 9003, glans 5 Bagside: Akustikdug. Kan bestilles i andre farver. Kan også bestilles med hygiejnisk overflademaling Medifend. Medifend er antibakteriel og fungistatisk. Testet i overensstemmelse med DIN ISO 846, metode B og B'.
SUBSTRUKTUR OG TILBEHØR	Monteret på træ (min. 60 mm forskalling) eller stål (min. 50 mm forskalling) Skruemonteret med DANOloft® hvidmalede skruer
GODKENDELSER	Dansk Indeklima-mærket

PRODUKTEGENSKABER

AKUSTIK



UNITY 3 65 mm nedhæng, 45 mm mineraluld	0,40	0,80	0,95	0,95	0,85	0,85
UNITY 3 200 mm nedhæng, ingen mineraluld	0,50	0,80	0,85	0,75	0,75	0,80

BRANDKLASSIFICERING

A2-s1, d0
Klasse 1; K₁ 10, A2-s1, d0

LUFTKVALITET

Indeklimaværdi: 10 dage
Partikelemission: LAV
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologi

OMGIVELSESBETINGELSER

Tåler:
- konstant RF 70 % og 25°C
- periodisk RF 90 % og 30°C
- omgivelsestemperatur op til 50°C.

LYSREFLEKSION

69,2%

BÆREEVNE

Op til 3 kg pr. loftplade.

ROBUSTHED

Glasfiberforstærket gips.
Højtryksbestandig. Loftpladernes densitet sikrer et yderst stabilt loft.