


Produktdatablad

Tophængt tagvindue GVO

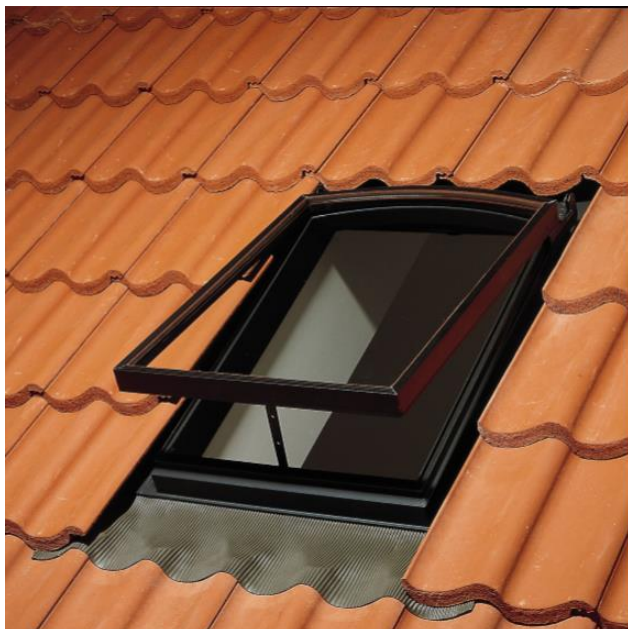

Produktbeskrivelse

- Tophængt tagvindue med udskyderstang, der kan fastholde ruden i tre positioner
- Egnede til renoveringsopgaver i områder med historiske bygninger med udgangspunkt i traditionelle værdier
- Et moderne alternativ til det traditionelle støbejernsvindue
- Karm i sort polyuretan med integreret inddækning
- Kan ikke anvendes i nybyggeri og anbefales kun til uisolerede tage
- Synligt indvendigt rullegardin med sort netdug
- Indvendig lysning kan laves med lige overkant på stedet
- Vedligeholdelsesfri

Taghældning

- Kan monteres i tage med en hældning fra 20° til 60°

Materialer

- Ramme i ekstruderet aluminium, sort
- Karm og inddækning i polyuretan, sort
- 2-lags rude

Øvrig information

Besøg venligst vores hjemmeside velux.dk/bimcad for download af montagevejledninger, CAD-tegninger, BIM objekter m.m.

Certifikater




VELUX fabrikernes fuldt implementerede kvalitetssikringssystem og miljøledelse er certificeret i henhold til ISO 9001 and ISO 14001

EUTR Produktet er i overensstemmelse med EU's tømmerforordning (EUTR), EU forordning 995/2010

REACH VELUX er bekendt med REACH kemikalielovgivning og anerkender dens forpligtelser. VELUX produkter kræver ingen registrering i henhold til REACH og indeholder ingen Særligt Problematiske Stoffer

Størrelser og tagmaterialer



Tagtype: tegl og skifer, profilhøjde højst 60 mm



Anbefalet anvendelse:

VELUX tophængte tagvindue er ideel til:

- Bevaringsværdige bygninger
- Uisolerede tagrum

Ved ovenlysvinduer inden for rækkevidde, bør ens kiggelinje, stående såvel som siddende, tages med i betragtning for den endelige placering. Bemærk at den optimale højde for ovenlysvinduet afhænger af taghældningen.

Drift og vedligehold

Rammen kan tages af for rengøring og pudsning af den udvendige side af ruden.

Anvend en blød, ren og fnugfri klud/vinduesvisker. Rent vand vil normalt være tilstrækkeligt for at gøre ruden ren – alternativt kan milde ikke-slibende rengøringsmidler tilsættes vandet. Fjern ikke snavs fra ruden uden brug af vand

Ruden må ikke komme i kontakt med silikone, skarpe objekter, slibende partikler, syre eller alkaliske rengøringsmidler

Karm og ramme kan aftørres med vand og milde rengøringsmidler. Drækanaler i bunden af rammen renses efter behov



VELUX reservedele og pakninger kan fås fra vores Service- og Reservedelsafdeling

Udvendig beklædning

Materiale	NCS Standard farve	RAL Nærmeste farve
Karm og inddækning: polyuretan sort	S 8505-B20G	9011
Ramme: ekstruderet aluminium sort	S 8505-B20G	9011

Indvendige overflader

Polyuretan sort	Glat overflade, NCS standard farve: S 8505-B20G, nærmeste RAL farve 9011
------------------------	--

Rudetype til GVO, opbygning

	--59H
Indvendigt glas	3 mm floatglas med lavemissions belægning
Udvendigt glas	3 mm hærdet glas
Glasafstand	10 mm
Glaslag	2-lags rude
Gasfyldning	Argon

Rudetype, tekniske værdier

	--59H
Isoleringsevne, U_g [W/m²K]	1,4
Lydreduktion, R_w [dB]	24
Solvarmebidrag, g [-]	0,62
Lystransmittans, τ_v [-]	0,80
UV-transmittans, τ_{UV} [-]	0,40

Tagvindue GVO, tekniske værdier

	--59H
Vandtæthed, iht. EN 12208 [klasse]	7A
Vindlast, iht. EN 12211 [klasse]	npd
Lufttæthed, iht. EN 12207 [klasse]	2

Den samlede U-værdi for et GVO tagvindue er 3,1 W/m²K

Solafskærmning

Indvendig solafskærmning

RLO rullegardin med sort net. Fås kun som manuel

Note

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i produktdatabladet

Se desuden også velux.dk/bimcad for mere produktinformation omkring vippe ovenlysvindue GGU og andre VELUX produkter