




REAPORTE

PORTE I HØJ KVALITET

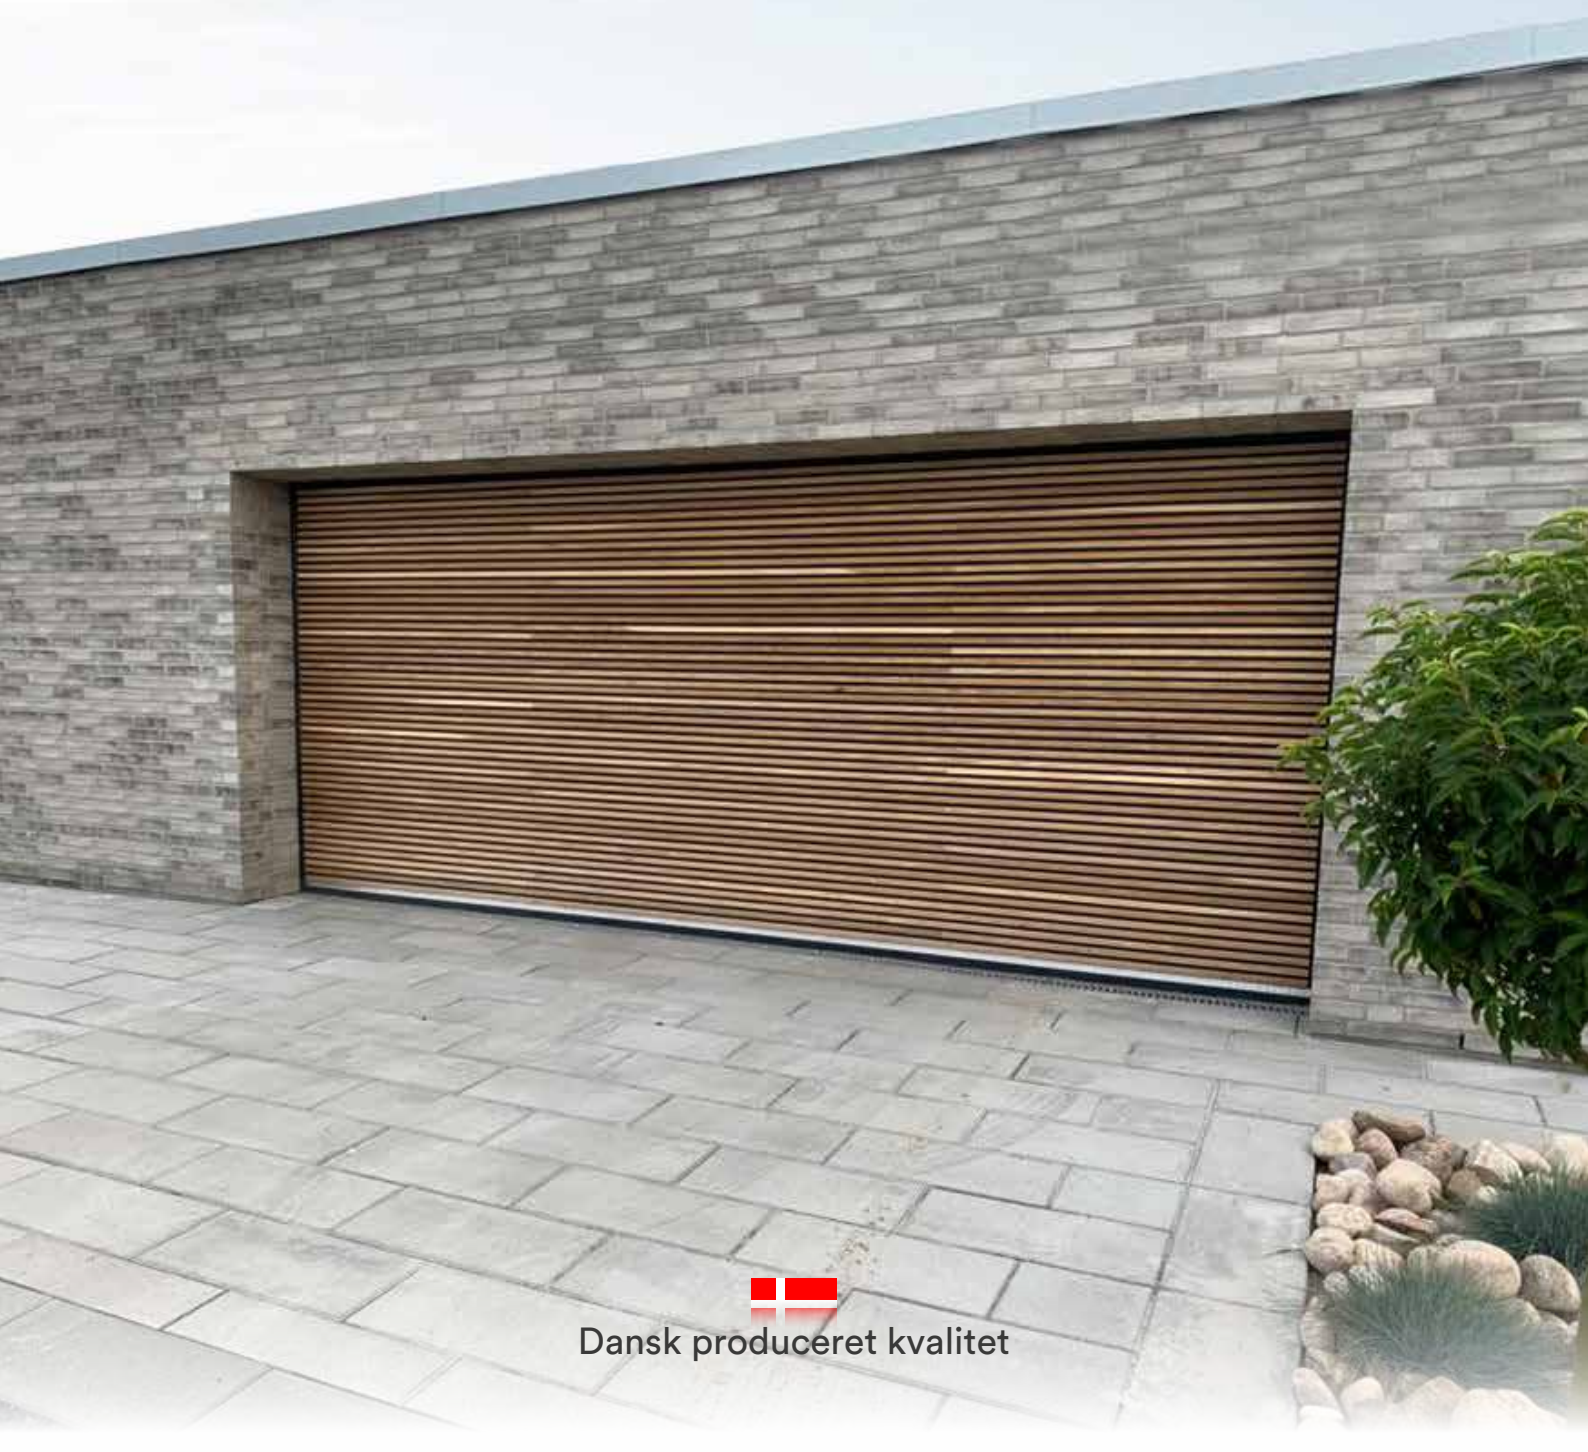

Dansk produceret kvalitet



FLEKSIBILITET, KVALITET, FUNKTIONALITET & EFFEKTIVITET

Reaporte leverer porte, der er målrettet kvalitetsbevidste kunder og erfarne portmontører. Vores porte er gennemtestede kvalitetsprodukter, der kan møde vores kunders kvalitetskrav.

Vi fremstiller portene i Danmark og kan derfor sikre en hurtig leveringstid, samt fleksible portløsninger. Portene er produceret med henblik på at montagearbejdet foregår effektivt og hurtigt.

Reaporte har mange års erfaring med produktion af kvalitetsporte, til både private og erhverv.

Skal du være den næste ejer af vores portsystem?

Vi er klar til at hjælpe dig og levere din fremtidige port løsning.

GARANTI

VI YDER FØLGENDE GARANTIER PÅ VORES PORTE

PANELER:

15 års rustgaranti*

5 års vridgaranti

MOTOR:

5 års garanti på alle motor
typer



SKINNER:

10 års

rustgennemtæringsgaranti

FJEDRE:

25.000 cyklusser

*Ved særlige forhold ydes der ikke 15 års garanti

SERVICE

REAPORTE HAR LANDSDÆKKENDE SERVICE OG REPERATIONER VIA VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Vores samarbejdspartnere dækker hele landet, derfor kan vi være med under hele forløbet. Vi kan sikre os at din port løsning fungerer, også 10 år ude i fremtiden.

REPARATIONER

90% af alle reparationer udføres ved første besøg. I langt de fleste tilfælde har vi reservedele og materialerne med i bilen. Vi kan naturligvis ikke have alt med. Men normalt har vi de eventuelle manglende reservedele dagen efter, så din port og produktion bag porten igen er kørende.

FOREBYGGENDE SERVICE OG VEDLIGEHOLD M/SERVICEAFTALE

Pr. lov fra EU og arbejdstilsynet skal en port serviceres min. 1 gang årligt. Derfor er vi der også til at hjælpe med vedligehold og service af din port løsning. Vedligehold af porten er med til at sikre levetiden af porten og mindsker chancen for at der skal ske pludselige skader.

PRISER

Vi tager ingen skjulte gebyrer, ingen ekspeditionsgebyr, servicevognsgebyr, kørselsgebyr, eller lignende.

Vi er nogle af landets billigste både på serviceaftaler og reparationer, og det er uden at gå på kompromis med kvalitet og service. Kontakt Reaporte på mail: info@reaporte.dk eller tlf. 8844 1713, hvis du vil vide mere om vores priser.



PANEL PORTE

Panelerne fås som standard i 6 forskellige typer og 5 standard farver.

Vores porte leveres som standard med 40 mm isolering. Men kan også fås i 60 og 80 mm isolering, til de garager hvor det er ekstra vigtigt at holde på varmen.

Har du en garage, der kræver særlige hensyn, har vi altid erfarne montører, der står klar med masser af gode idéer og løsninger med udgangspunkt i sin solide faglige ballast.

Når du køber din nye port hos os, får du derfor altid den bedste løsning til netop dine behov. Funktionaliteten bag alle vores porte er i top - og de kan nemt tilpasses den enkelte garage.

SE REFERENCER
FOR
PANELER

STANDARD PANELTYPER



RC

FARVE

Hvid

- speciel panel

Leveringstid kan forekomme



RL

FARVE

Hvid

Antracit



RV

FARVE

Hvid



RF

FARVE

Hvid

Antracit
Sort



UU

FARVE

RAL 9010

Hvid




MICRO

FARVE

9006

ALU grå

PANELFARVER

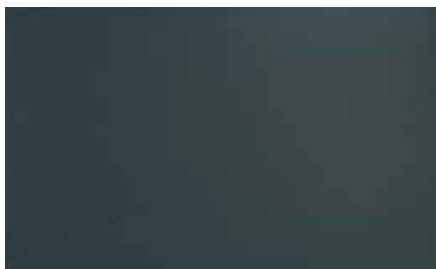

Sort 9005
Granit 80



Hvid 9010



Antracit 7016



Mørk eg



Special farve*
Vælg en RAL farve

*Mod tillæg

VINDUER I PORTE

Vinduerne kan bruges til mange forskellige formål f.eks. at få naturligt lys i garagen, udsmykke dem med indsatser eller nogle flotte vinduer i rustfrit stål.

Vinduerne laves som standard i 2 lags PMMA (akryl) med enten plastramme eller som fullview alusektion. Vinduerne har altid udluftningsventil indbygget.


Vinduerne leveres som standard med klart PMMA, men kan fåes med mange forskellige typer som f.eks. matteret, røgglas, mælkehvid osv.



VINDUESRAMMER



Sort 9005




Hvid 9010



Antracit 7016



Mørk eg




Rustfri stål

INDSATSER



Standard



Diamant



Sol



Sprosse




SPECIAL PANELTYPER

Vi kan også hjælpe med dit specialpanel.

Se evt. referencer for inspiration til dit projekt.

PANEL FORKLARING

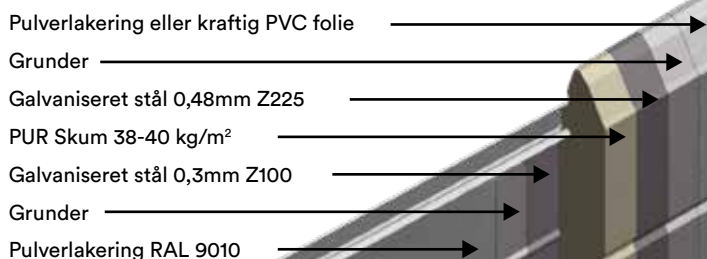

SKINNESYSTEMER

SE REFERENCER
FOR
**SKINNE
SYSTEM**

SKINNERNE

Skinnerne er galvaniseret og har kraftige karme, hvilket sikrer et særdeles robust system i forhold til andre løsninger, hvor der oftest bruges 1,5 mm. Skinnerne er boltet sammen, hvilket giver mulighed for at justere skinnerne helt tæt på gummitætningerne, så porten bliver så tæt som mulig.

FJEDRENE

Fjedrene beregnes altid til minimum 25.000 cyklusser, hvilket betyder at selv ved mange op og nedlukninger hver dag, holder fjedrene i 15-20 år.

FJEDRER SIKRING

Alle porte leveres med en fjederbrudssikring, som sikrer sig at porten ikke falder ned hvis fjederen skulle gå i stykker. Vores industriporte kan være udstyret med en kabelbrudssikring, som sikrer mod at porten falder ned, hvis kablet skulle knække eller falde af.

SKINNESYSTEMER



LH-LAVT HEJS

Bagmonteret
fjedre

Garageport:

120 mm
overhøjde

Industri:

200 mm
overhøjde

NL-NORMAL LØFT

Frontmonteret
fjedre

Garageport:

200 mm
overhøjde

Industri:

420 mm
overhøjde

HL-HØJT LØFT

Garageport:

Ikke muligt

Industri:

Højdeløft +
420 mm
overhøjde

TAGFØLGE

Lavthejs:

Overhøjde
200 mm
REA200

Industri:

Overhøjde som
NL system
480 mm



MOTORER OG TILBEHØR

Alle vores automatikker leveres som standard med 5 års garanti. Vi lægger stor vægt på at motoren er støjsvag, sikker i drift og særdeles holdbar. Derfor har vi kun motorer som er produceret i Europa, da vi derved kan sikre os, at kvaliteten er i top.

For at gøre motoren så pålidelig som muligt, er de fleste leveret med selvjusterende bundfølere. De behøver ikke smøres, og er selvjusterende. Derved er vedligehold minimal. For at glæde de miljøbevidste kunder har vi lanceret A800XL motoren som har et standby forbrug på under 0,3W. Motoren er på 868 mhz som sikrer en god rækkevidde.



MOTORTYPER



Sommer Baseline
motor / automatik



Sommer A800XL
premium
motor / automatik



Dalmatic V7E
Industri / automatik



LM3800 akselmotor
/ automatik

TILBEHØR



Fotoceller til motor



Nøglekontakt



Hardware til
smartphone



Fjernbetjening

Fugtsensor Senso
Frikoblingslås
Kodelås





SPRINT PORT SYSTEM

S40 & A40 SPRINT

Porte til hurtig op- og nedlukning.

Pro-Line Sprint giver en unik kombination af tilpasset hastighed og brugervenlighed. Nemme at tilpasse den individuelle løsnings krav.

Sprint porte er ekstremt hurtig og kombinere alle fordelene af den traditionelle hoveddør og en højhastighedsdør i et enkelt system.

Sprint er special designet som en hurtig port, der reducere tiden markant for åbning og lukning. Det giver muligheder for at opnå store energibesparelser.

Sprint er perfekt egnet til at montere i ydervæggen. Sprint kan skræddersyes til de individuelle krav.

Sprint leveres i 2 versioner, S40 SPRINT & A40 SPRINT

S40 SPRINT

Denne version er bygget af 40 mm sandwichpaneler med stål yderside i standard RAL 9002. Panelerne er 366 mm høje og er præget på ydersiden uden samlinger. Indersiden er glat og samlet. Den maksimale panelhøjde på 366 mm garanterer stabilitet og lang levetid.

S40 SPRINT er en ekstremt robust dør, der er velegnet til både indvendig og udvendig brug.

For din sikkerhed kan S40 SPRINT udstyres med gennemsigtige A40-sektioner mod et tillægsgebyr. Panelerne kan leveres i en specifik RAL-farve mod et tillæg.



A40 SPRINT

Denne version er bygget af anodiserede 40 mm aluminiumspaneler. Panelerne er maksimalt 370 mm høje for at garantere optimal bevægelighed. Aluminiumsprofiler af høj kvalitet gør døren stærk og stabil.

Forskellige vinduer eller tomme rammer er mulige. Akrylfyldningerne gør døren gennemsigtig, hvilket gavner sikkerheden og de visuelle egenskaber

A40 SPRINT er en æstetisk flot dør, der forbedrer udseendet af din udvendige væg. Komponenter af høj kvalitet garanterer en lang og problemfri levetid. Sektionerne kan leveres pulverlakeret i en RAL-farve mod et tillægsgebyr.



SPRINT PORT SYSTEM

SPRINT EGENSKABER

SPRINT's åbningshastighed er op til fem gange hurtigere end en standard elektrisk betjent port. For at garantere en sikker og problemfri betjening af SPRINT ved disse hastigheder bruger vi kun materialer og komponenter af høj kvalitet.


Egenskaber ved S40 og A40 SPRINT:

- Sikker, holdbar, pålidelig
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- SPRINT er designet til både indvendig og udvendig brug
- Der anvendes kun materialer og komponenter i høj kvalitet
- Åbningshastighed 1000 mm pr. sekund
- Panelhøjde på højst 370 mm, hvilket sikrer, at SPRINT kører let med meget lidt modstand
- På grund af den maksimale sektionshøjde på 370 mm er SPRINT også ekstremt stabil og stærk
- Dobbelt tandemruller for glat betjening og lang levetid
- Kan udstyres med en solid aksel
- Lejer i høj kvalitet kombineret med specielt udviklede lejeplader
- Special rørstøttesystem for maksimal stabilitet
- Fjedre standard til 50.000 cyklusser
- Frekvensstyret drev med blød start og blødt stop
- Specielt ændret kontrolsystem
- Mange tilgængelige muligheder for at sikre, at porten fungerer optimalt, herunder:
Radar og trækafbryder
- Lysgardin for optimal sikkerhed
- Fås med 3 skinnesystemer:
Normal system - Højt løft - Vertikal løft

INSTALLATION:

SPRINT er yderst velegnet til installation i den udvendige væg. Da SPRINT fås med forskellige styreskinnesystemer, er installationen lignende en standard port. SPRINT er pålidelig og let at bruge og kan derfor anvendes mange steder.



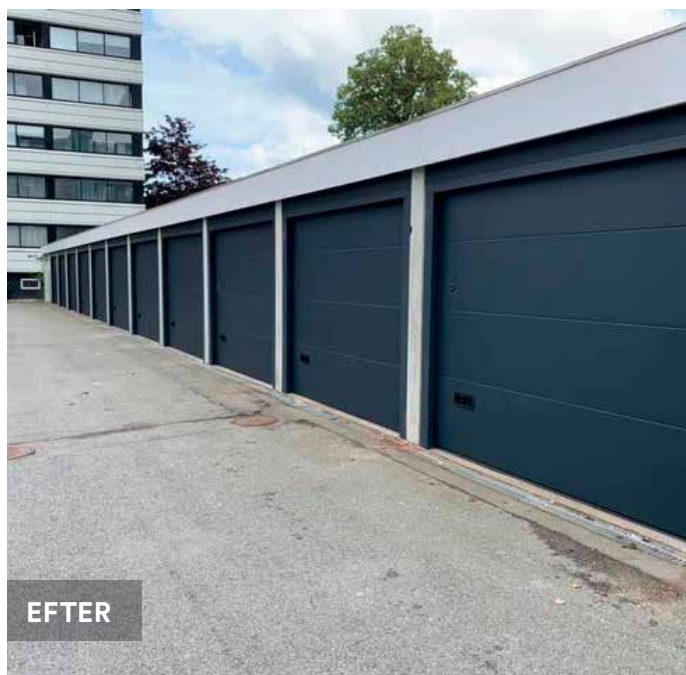

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTSVEJLEDNING FOR INDUSTRIPORTE

Iht. til EU standard samt vejledning fra Arbejdstilsynet skal industriporte vedligeholdes og serviceres efter behov og min. 1 gang årligt.

Vedligehold og service skal kunne skriftligt dokumenteres.

Vedligehold og service skal udføres af en kvalificeret portmontør med kendskab til vores produkter.

ADVARSEL

*Beslag og andre komponenter der er i forbindelse med torsionsfjedre og kabler er under kraftig spænding.

UMIDDELBART EFTER INSTALLATION

1. Smøring af alle bevægelige dele.
2. Smøring af lejer i lejeplader, smøring af kørehjulets aksel.
3. Smøring af hængselsled, både midthængsel og side hængsel.

1 ÅRS SERVICE

- 1A - Tjek balance system og efterspænd om nødvendigt.
- 1B - Smøring af alle bevægelige dele.
- 2 - Smøring af lejer i lejeplader, smøring af kørehjulets aksel.
- 3 - Smøring af hængselled, både midthængsel og side hængsel.
- 4 - Kontroller wire for brud og slid.
- 5 - Kontroller fjederbrudssikringer og kontroller at griberen virker.
Smøring af torsionsfjedre samt lejer ved fjederbrudssikring.
- 6 - Hvis der er installeret wirebrudssikring tjekkes knive og deres position.
- 7 - Kontroller alle kørehjul for slid.
- 8 - Kontroller at alle sidehængsler og topbeslag er i korrekt position.
- 9 - Tjek af bundføler virker ved almindelig modtryk.
- 10 - Gennemgang af alle bolte og møtrikker og efterspænd om nødvendigt.

REFERENCER



EMNE OG MÅLSKEMA

FOR INDUSTRIPORTE OG GARAGEPORTE

Udfyld og send din forespørgsel til: tho@10-4.dk

KUNDE:


Adresse:

Tlf:

Mail:

☐ Ønsker opmåling

☐ Ønsker tilbud

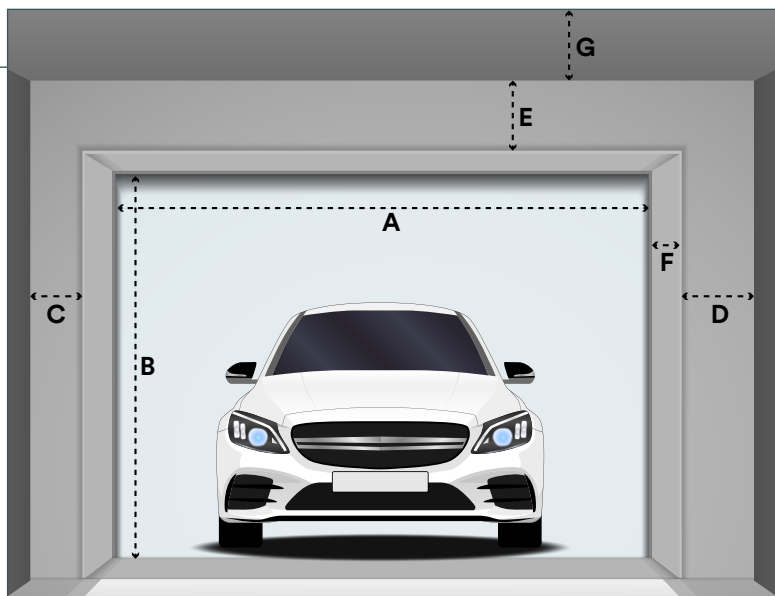

☐ Industriport (VIGTIGT mål C, D skal være min. 120 mm. I motorside min. 300 mm). E mål skal være min. 200 mm

☐ Garageport (VIGTIGT mål C, D, E skal være min. 120 mm) (E mål over 200 mm kan frontmarkeret skinnesystemer bruges)

☐ Porthul uden overmål C, D, E monteres ramme og stålindsætning mod merpris.

Panel typer	☐ RC	☐ RL	☐ RV	☐ RF	☐ UU	☐ MICRO
Panel farve	☐ Sort RAL 9005M	☐ Hvid RAL 9010	☐ Antracit RAL 7016M	☐ Ral nr.*	*Mod tillæg	
Panel typer	☐ Standard	☐ Diamant	☐ Sol	☐ Sprosse	☐ Fullview	
Panel typer	☐ LH-lavt	☐ NL-normal	☐ HL-højt	☐ FTR-tagfølge		

Mål A i mm bredde

Mål B i mm højde

Mål C i mm side v

Mål D i mm side h

Mål E i mm over

Mål G i mm loft/dybde

☐ Dør ved siden af porten

☐ Dør i porten/ Max 5000 i bredde

☐ Kode tastatur

☐ Nøglekontakt

☐ APP styring

☐ Vi skal afmontere gammel port og fjerne den

☐ Med el hejs

☐ Fjernbetjening stk.

☐ Knap til vægtryk

☐ Vi skal montere port


Send din forespørgsel på mail til tho@10-4.dk



PAS PÅ TVÆRBJÆLKER OG RØR

Hvis der er tværbjælker eller rør under loft skal disse også indtegnes.

Er forholdene anderledes, er der måske alligevel en løsning - kontakt Reaporte og få et godt råd.

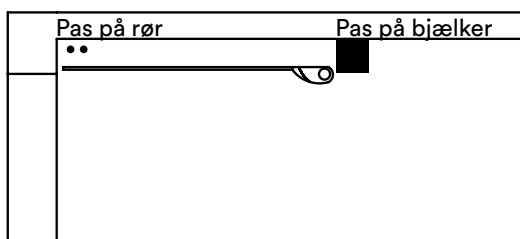

Lodret snit i garage

TILBUD NR.: _____