

## Amorim WISE TRÆ




- Resistent over for væske  
- 100% vandfast
- Blødt og affjedrende
- Lyddæpende og isolerende
- Lunt at færdes på
- Fremragende gangkomfort
- 7,3 mm tykkelse
- CO<sub>2</sub> neutralt og klimapositivt
- 100% naturligt og bæredygtigt materiale
- Perfekt til renovering



Amorim WISE • Monteres svømmende • Dim: 7,3x190x1225 mm



Manor Oak  
AEYE001

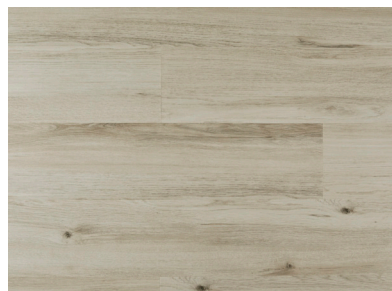

Diamond Oak  
AEYI001



Quartz Oak  
AEYM001



Ocean Oak  
AEYF001



Field Oak  
AEYG001



Mocca Oak  
AEYL001

## Amorim WISE TRÆ

### TEKNISKE DATA

Dimension:	7,3x190x1225 mm	
Lægges:	Klik	
Emballage:	8 planker pr. kasse =	1,86 m <sup>2</sup>
	44 kasser pr. palle =	81,84 m <sup>2</sup>

### OPBYGNING

Amorim WISE har en tykkelse på 7,3 mm, som gør gulvet velegnet til renovering.

Med ny teknologi er det muligt at fremstille en PVC-fri kerne i kork, der er resistent overfor vand og samtidig utrolig formstabil, derved bevares alle korkens uforlignlige egenskaber i gulvet.

Gulvets opbygning med den unikke kerne i fugtbestandigt kork giver Amorim WISE en hidtil uset resistens overfor væske. Gulvet vil derfor ikke svulme op og blive ødelagt, hvis det udsættes for væske i større mængder end ved normalt brug.

Amorim WISE er sammensat af 3 forskellige lag, der tilsammen skaber en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber.

Gulvplankerne er faset på 4 sider, hvilket tilfører gulvfladen et udseende, hvor den enkelte planke fremhæves.

Et perfekt gulvvalg til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

1. PVC-fri vinyloverflade. Klasse 33
2. PVC-fri naturtro decor
3. Ekstra komfort med absorberende korkmellelag
4. PVC-fri kerne af kork og bindemidler med limfri kliksystem
5. Underlag af kork

### MONTAGE

Amorim WISE monteres svømmende på tør/plant undergulv. Ved montering på beton anbefales underlag, TimberPRO 1.2 eller TimberLUX 2.0.

### PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

### SLIDGARANTI

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her.



Amorim WISE til svømmende montage 7,3x190x1225 mm	
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension i mm (EN 427/428)	7,3x190x1225 mm
Overfladestruktur	Ja
Slidlag	Klasse 33, PVC fri
Slidbestandighed (EN 15468)	>5000 omdrejninger
Formstabilitet overfor varme EN ISO 23999	< 0,15%
Indtryksmærker fra stolben EN424 ISO 16581	Ingen synlige
Lysægthed (EN ISO 105-B02)	≥ 6 Blue Wool Scale
Termisk modstand (EN 12664)	0,05 (m <sup>2</sup> K)/W
Statisk elektricitet EN1815	Antistatisk
Trinlydsdæmpning (ISO 10140 - 3)	15 dB (Δ L <sub>w</sub> )
Trinstøj IHD-W431 dB (A)	Lydreduktion 9,5 dB Forskel på støjniveau 39%
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl
Indhold af pentachlorphenol (PCP)	PCP fri (EN14041 Annex B)
Opsvulming ved fugtpåvirkning	Ingen synlig effekt
Formaldehyd afgangning DIN EN717-1	Klasse E1