


Wind Board

Vindspærreplade til udvendig brug

Tidligere Clima Board, ændret som følge af EU-direktivet Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo) for at undgå utilsigtede associationer til en bæredygtighedspåstand, mens den tilsigtede betydning er som vindspærre i en klimaskærm.

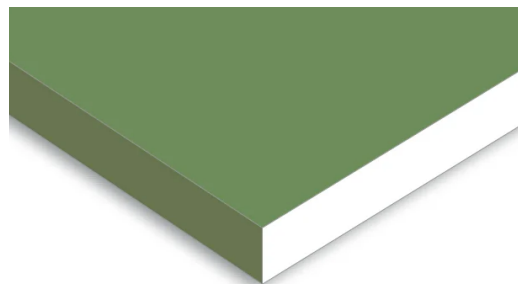

Produktdatablad

08/2026

Beskrivelse

Pladen er af gipstype EH, med kantudformning 3.

Wind Board er en gipsfiberarmeret fugtimprægneret og diffusionsåben gipskartonplade. Pladen leveres med kartonklædte rette langkanter og skårne kortkanter.

Anvendelse

Vindtæt og diffusionsåben vindspærre til ydervægge, samt til brandbeskyttelse i stråtag.

Bearbejdning

Pladerne tilskæres med hobbykniv eller fukssvans.

Håndtering

Monterede udvendige gipsplader tåler vejrpåvirkninger i en begrænset periode. Wind Board kan tåle vejrpåvirkning i op til 3 måneder. Ved gunstige forhold kan længere eksponeringstid opnås, og ved udsættelse for kraftig slagregn bør kortere eksponeringstid vælges. En forudsætning for ovenstående er, at pladerne har mulighed for udtørring i tiden mellem regnbyer.


Overfladebehandling

De vindtætte plader skal forsynes med en facadebeklædning. Pladetype EH kan ikke overfladebehandles.

Mærkning

Knauf Wind Board har en grønblå forsidekarton og er mærket på følgende måde:

- **Forsiden og midten af pladen**
"KNAUF"
- **Bagsiden**
"Wind Board 9 EH-3, Produktionslinie, Holdnr., Dato, Klokkeslet"

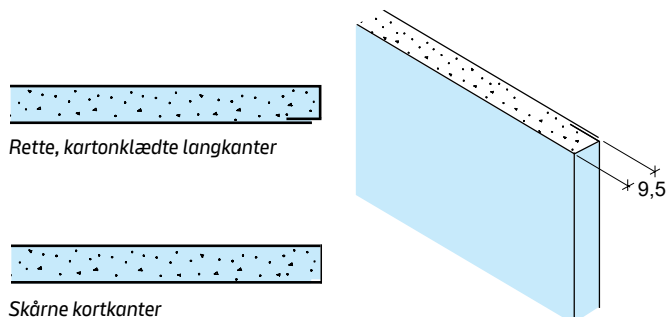

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Mål	Benævnelse	9	mm
	Tykkelse	9,5	mm
	Bredde	900 / 1200	mm
	Længde	2500 / 2700 / 3000	mm
	Vægt	7,5	kg / m ²
	Rumvægt	789	kg / m ³
Tolerancer	Tykkelse	± 0,5	mm
	Bredde	+0 / -4	mm
	Længde	+0 / -4	mm
	Vægt	± 4	%
	Langkant, parallelitet	0	mm
	Kortkant, retvinkelhed	2,5	mm / m bredde
Styrke	Bøjningsstyrke på langs	7,8	MPa
	Bøjningsstyrke på tværs	3,1	MPa
	Forskydningsstyrke pr. befæstigelse	400	N
Varme	λ - værdi	0,21	W / m • K
	Max. påvirkning, 5-10 min.	≤ 120	°C
	Max. påvirkning varig	≤ 50	°C
Fugt	Z- værdi	0,63	GPa • s • m ² / kg
	Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	13	-
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 45-90%	0,04	%
Brand	Reaktion på brand	A2-s1,d0 (C1)	-
	Beklædningsklasse	K ₁ 10	-
Standard	Deklareret type efter EN 520	EH2	-

Varianter

Beskrivelse	Længde [mm]	Bredde [mm]	Vægt [kg]	Stk. / palle	Art.nr.	EAN
Wind Board EH-3	1200	2500	30	40	00211523	5709636405276
Wind Board EH-3	1200	3000	36	40	00211522	5709636405283
Wind Board EH-3	900	2500	22,5	40	00211546	5709636405184
Wind Board EH-3	900	2700	24,3	40	00211530	5709636405191

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com