

Storm™ Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder CE-mærket godkendt dampspærre.

KVALITET

Dampspærrefolie 30 er udviklet iht. EU standard EN13984 for dampspærre og opfylder tætningskravet i BR 20. CE-mærkningen er påtrykt folien. Der er tale om en CE-mærket folie med en dokumenteret levetid på min 30 år. Folien er desuden tilsat UV-absorber. Folien der er produceret i 100% ren nyvare er robust og har en høj diffusionsmodstand. Folien er tonet grøn, og rullen mærket med etiket og pakket i grøn emballage, så den adskiller sig tydeligt fra øvrige folier. Dampspærrefolien fås også i mindre ruller med 5 og 10 m. (jf. skema)

ANVENDELSE


Storms CE-mærkede **dampspærrefolie 30** anvendes til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Til samling af folien anbefales det at bruge **GREEN-LINER** og **YELLOW-LINER** dampspærretape samt Storms **folleklæber**.

Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefales Storm **Kabel- og Rørgennemføring**, så der opnås en fuldstændig lufttætning.

MILJØ

Dampspærrefolie 30 er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale.

Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

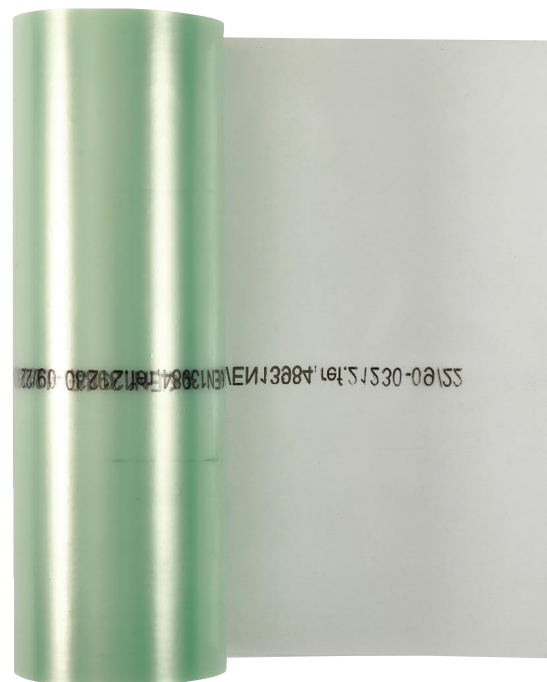

**100%
NYVARE**

– din garanti for kvalitet



Storm Dampspærrefolie 30 er optaget i Nordic Eco-labelings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

PRODUKT VARIANTER

| Varenr. | DB nr. | Tykkelse | Dimension | | Antal / pl. |
|---------|---------|----------|--------------|-------|-------------|
| 1415 | 5341200 | 0,15 mm* | 1,25 x 50 m | Plano | 127 |
| 1420 | 5240929 | 0,15 mm* | 2,00 x 50 m | | 83 |
| 1422 | 5260610 | 0,15 mm* | 3,00 x 50 m | | 55 |
| 1423 | 5240926 | 0,15 mm* | 4,00 x 50 m | | 44 |
| 1335 | 5353046 | 0,20 mm* | 0,50 x 100 m | Plano | 100 |

| Varenr. | DB nr. | Tykkelse | Dimension | | Antal / pl. |
|---------|---------|----------|---------------|--|-------------|
| 1429 | 1483920 | 0,20 mm* | 2,00 x 25 m | | 114 |
| 1430 | 5240927 | 0,20 mm* | 2,00 x 50 m | | 65 |
| 1431 | 2039071 | 0,20 mm* | 2,15 x 46,5 m | | 65 |
| 1432 | 5260611 | 0,20 mm* | 3,00 x 50 m | | 39 |
| 1437 | 1494265 | 0,20 mm* | 4,00 x 25 m | | 65 |
| 1433 | 5240928 | 0,20 mm* | 4,00 x 50 m | | 32 |
| 1438 | 2039078 | 0,20 mm* | 4,15 x 24,1 m | | 65 |
| 1435 | 1491270 | 0,20 mm* | 5,00 x 50 m | | 26 |
| 1436 | 5260612 | 0,20 mm* | 6,00 x 50 m | | 23 |
| 1439 | 1942755 | 0,25 mm* | 2,00 x 50 m | | 50 |

*Tolerance +/- 10%

Transparent dampspærrefolie i mindre ruller.

| Varenr. | DB nr. | Tykkelse | Dimension | | Antal / pl. |
|---------|---------|----------|-------------|--|-------------|
| 2954 | 1914770 | 0,20 mm* | 2,00 x 10 m | | 150 |

*Tolerance +/- 10%

Dampspærrefolie 30, CE-mærket og produceret iht. DS/EN 13984 - grøntonet.

Z-værdi: 0,15 mm - 400
0,20 mm - 500

Dampspærrefolien har en ældningsbestandighed på minimum 30 år under forudsætning af fagmæssig korrekt anvendelse. Folien må ikke udsættes for sollys eller anden uheldsmæssig påvirkning hverken før, under eller efter montering i gulv-, væg-/loftskonstruktioner.