

BANS / BANW

Patentbånd / Practilettbånd

*Practilettbåndene forhandles i 4 dimensioner.
Nogle dimensioner kan leveres med farvet
plastbelægning.*

Bemærk venligst:

*Practilettbånd **må ikke** anvendes til afstivning og
forankring i bygningskonstruktioner (til dette formål
anvendes hulbånd og vindtrækbånd).*

Egenskaber

Materiale

- Fremstillet af varmforzinket stål (ca. 7 my zink) eller rustfrit stål (A2)

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Til rørophæng og andre former for ophæng
- Til sekundære samlinger i træ til hobby formål
- Varmforzinket udgave kan anvendes i
Anvendelsesklasse 1 (indendørs)
- Rustfri udgave kan anvendes i Anvendelsesklasse
2+3 (udendørs), ikke kystnær

**Practilettbånd må ikke anvendes til afstivning og
forankring i bygningskonstruktioner (til dette
formål anvendes hulbånd og vindtrækbånd).**




BANS



BANW




BANS-H5



BANS / BANW
Patentbånd / Practilettbånd

Teknisk data

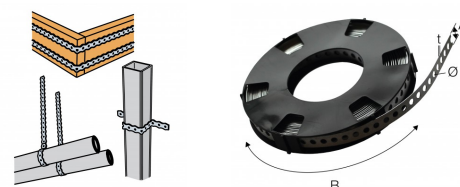

Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål				Vægt [kg]
		A [mm]	B [m]	t [mm]	Huller Ø	
BANS071203	1761811	12	3	0.7	5	0.19
BANS071203S	1761813	12	3	0.7	5	0.19
BANW071210	1761814	12	10	0.7	5	0.49
BANW071203	1761815	12	3	0.7	5	0.19
BANW071203S	1761822	12	3	0.7	5	0.19
BANW071710	1761819	17	10	0.7	7	0.7
BANW071703	1761820	17	3	0.7	7	0.19
BANW071725	1761821	17	25	0.7	7	1.6

Bæreevne

Art. nr.	Max. anbefalet last $R_{1,g}$ [kN]
BANS071203	0.8
BANS071203S	1.3
BANW071210	0.6
BANW071203	0.6
BANW071203S	0.9
BANW071710	0.9
BANW071703	0.9
BANW071725	0.9

1 kN svarer til 100 kg

BANS / BANW

Patentbånd / Practilettbånd

Montering

Fastgørelse

- Befæstigelsesmidler skal afpasses til båndtykkelsen, hulstørrelserne og det materiale, båndet skal fastgøres i

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

BANS / BANW
Patentbånd / Practilettbånd

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-05-29

www.strongtie.dk