


DOLLE®



Hurtig og nem montering

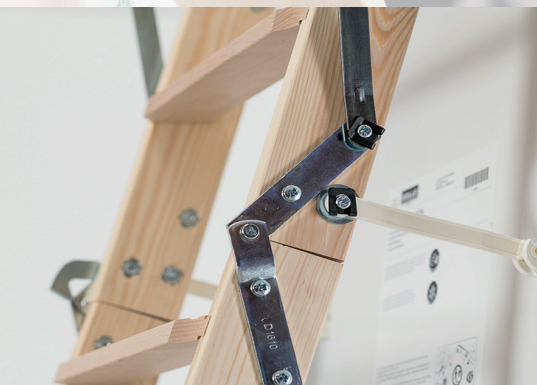

Hvor pladsen er trang



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 36 MINI

PLADSBESPARENDE LOFTTRAPPE

0.99
U-value

Testet U-værdi:
0,99 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
1,12 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Nem at montere
Kan monteres af 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Designet til smalle gange eller hvor pladsen er trang fx. på tværs af spær.
- » Kan monteres i små og smalle åbninger/ hulmål.
- » 4- deltet foldetrappe - fylder kun 85 cm i længden.
- » Lever op til de høje energikrav i Danmark med en god isoleringsværdi på 0,99 W/m²K.

SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion
30 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. højde: 76,3 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige



Karm: Grantræ
Højde: 11,5 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 6,9 cm



4-delt stige med
11 trin i bøgetræ




Lem tykkelse: 36 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

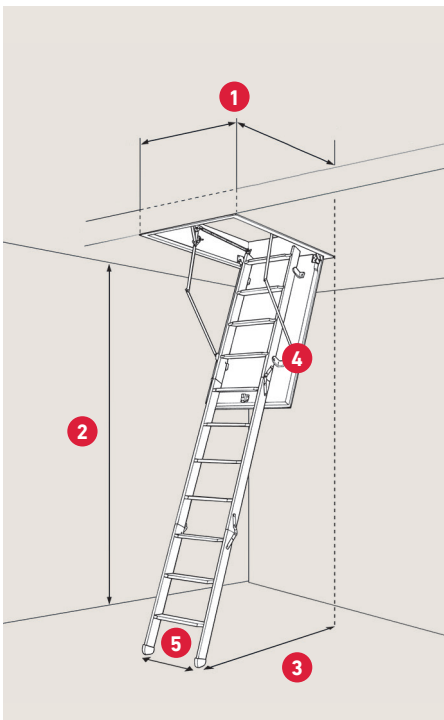

1	Varenr.	1038960	1038970
	DB-nr.	1942457	1942455
	Udvendige karm mål	57,6 × 85 cm	67,6 × 85 cm
	Hulmål	60 × 87,5 cm	70 × 87,5 cm
3	Udledning v/70°	93,4 cm	100,3 cm
4	Udklapning v/70°	116,6 cm	118,5 cm

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 254,4 cm

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 6,9 cm
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlænger-
led - max. lofthøjde:
275 cm / 12 trin

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Plastgerigt hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135
Forlængerled stige* (4 trin) - max. lofthøjde 275 cm / 12 trin	1009274	1943024

*Udskiftes med eksisterende 4. led.