


DK GEYSER Garden 500 Posteventil produktblad nr. 40185.00

10-12-2025

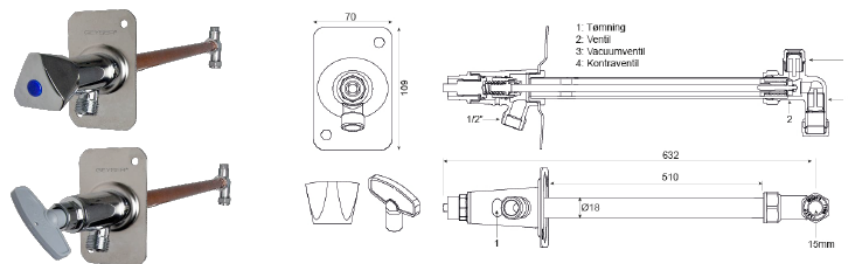

GEYSER® Garden 500 selvtømmende posteventil nr. 40185.00

Posteventil fremstillet til ikke-drikkevands vandforbrug udendørs. Korrekt installeret vil posteventilen være frostfri.

- Installation:** Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen er lovlig efter gældende normer. Installation af posteventil skal foretages af en autoriseret installatør. Den indvendige del af posteventilen skal til enhver tid befinde sig i frostfri omgivelser.
- Montering:** Posteventilen tilsluttes 15mm rørinstitution. Er installationen bløde eller halvharde rør skal der anvendes støttebøsninger.
- Indhold:** Posteventil til murgennemføring. Greb til fast montering. Løs nøgle til sikkerhedsmontering. Kontraventil. Vacuumventil.
- Brug:** Posteventilen er selvtømmende ved lukning. Efter lukning på greb eller nøgle, løber der lidt vand ud af aftømningshullet.
- Materiale:** Fittings og ventil: CR messing. Rør: Kobber TP2. Flange: Rustfrit stål 304. Greb: Zamak. Nøgle: ABS

Vandstrøm: Max 22 l/min afhængig af tilgængeligt lokal vandtryk.

Temperatur: Anbefalet vandtemperatur 10 C°.

Test tryk: 16 bar

Driftstryk: 1-6 bar

Støj: Group 1

Garanti: 5 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, skader efter frost, snavs og tilkalkning. Installation uden at følge vejledning.

Vedligeholdelse: Posteventilen kræver ingen daglig vedligeholdelse. Kontroller hele installation for tæthed med mindst 6 måneders mellemrum, eller efter behov.

Certifikat: RISE SC1005-15. Indehaver: SCE Technology.

Test norm: EN200:2023. NKB12

Testrapporter: RISE: 2244/89. SC1535-11. 0100115-1331971.

DTI: 841832-6. 918849-1. 263752-1

SP: 5P02267. 5P02267-01

Dokumenter: Testrapporter er fortrolige og udleveres ikke. RISE, VVS-Trading og SCE Technology står inde for dokumenternes gyldighed.

Mærkning: GEYSER®. EAGLE

Producent: GEYSER®: VVS-Trading. EAGLE: SCE Technology.