

## ABL Betonvinkel

*ABL betonvinkler er fremstillet af fladstål i tykkelsen 6-8 mm og de bliver varmforzinket efter bearbejdning. De har et rundt hul i den ene flig og et aflangt hul i den anden flig.*

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosionsbeskyttelse:  
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

### Fordele

- Varmforzinket til udvendig brug
- Stærk forbindelsesmiddel mellem træ og beton



## Anvendelse

### Samlinger

- Betonvinklerne er beregnet til brug i træ-betonsamlinger


### Anvendelsesområder

- Betonvinklerne anvendes til fastgørelse af trækonstruktioner til beton, letbeton eller murværk
- Betonvinklerne indgår iøvrigt som et alternativ til vinkelbeslag fremstillet af valsede vinkelprofiler



ABL  
Betonvinkel

## Teknisk data

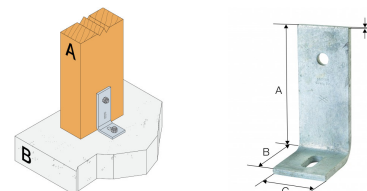

### Dimensioner

| Art. nr.  | DB nr.  | Mål [mm] |    |    |   | Huller flig A |            | Huller flig B |               | Antal pr. kasse | Vægt [kg] |
|-----------|---------|----------|----|----|---|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |         | A        | B  | C  | t | Ø14 [mm]      | Ø17.5 [mm] | Ø14x38 [mm]   | Ø17.5x38 [mm] |                 |           |
| ABL7514G  | 8977753 | 75       | 75 | 50 | 6 | 1             | -          | 1             | -             | 50              | 0.3       |
| ABL10014G | 7742182 | 100      | 75 | 60 | 8 | 1             | -          | 1             | -             | 25              | 0.56      |
| ABL15014G | 8977761 | 150      | 75 | 60 | 8 | 1             | -          | 1             | -             | 25              | 0.75      |
| ABL15017G | 5653597 | 150      | 75 | 60 | 8 | -             | 1          | -             | 1             | 25              | 0.75      |

ABL  
**Betonvinkel**

## Montering

### Fastgørelse

- Betonvinklerne fastgøres med bolte eller franske skruer

