




# Knudsen Kilen



## Datablad Knudsen Fixbrik 1 mm

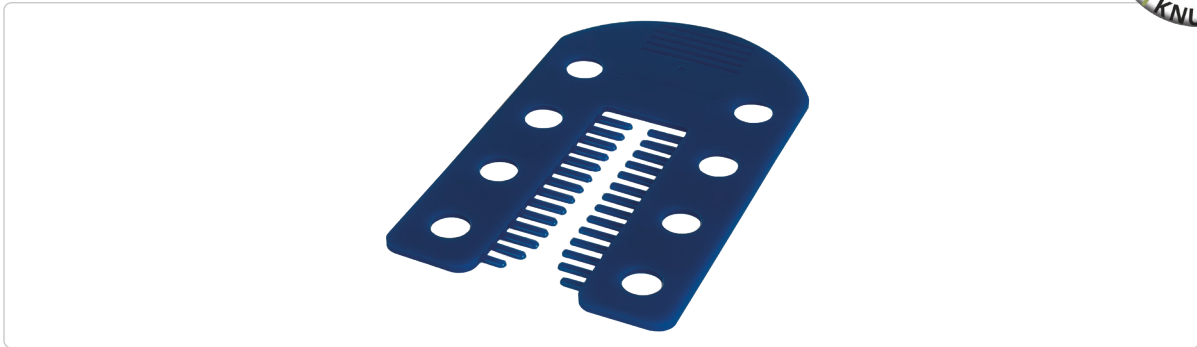

Knudsen Fixbrik er en afstandsbrik der egner sig til alle typer opgaver, hvor emner skal stabiliseres, f.eks. ved dør- og vinduesmontage, opsætning af køkken- og badelementer, lister, paneler m.m. Fixbrikken er særligt velegnet til montage på lodrette flader, da den er konstrueret som en splitbrik med finner i midten, der sikrer et stabilt greb om skruen ved enhver montage.

## Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	973305001 / 2458219		
Materiale	HDPE (High Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	45 / 75	mm	
Tykkelse	1	mm	
Farve	Blå		
Vægt	2,4	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	120	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-76	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Fladebelastning	200	kg	
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



## Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01  
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på LinkedIn