

EMNE OG MÅLSKEMA

FOR INDUSTRIPORTE OG GARAGEPORTE

Udfyld og send din forespørgsel til: tho@10-4.dk

KUNDE:


Adresse:

Tlf:

Mail:

Ønsker opmåling

Ønsker tilbud

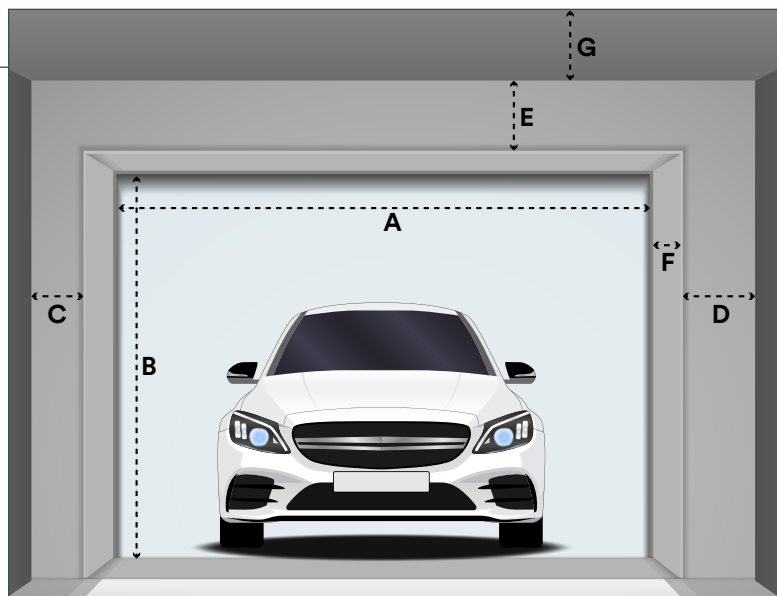

Industriport (VIGTIGT mål C, D skal være min. 120 mm. I motorside min. 300 mm). E mål skal være min. 200 mm

Garageport (VIGTIGT mål C, D, E skal være min. 120 mm) (E mål over 200 mm kan frontmarkeret skinnesystemer bruges)

Porthul uden overmål C, D, E monteres ramme og stålindsætning mod merpris.

Panel typer RC RL RV RF UU MICRO
Panel farve Sort RAL 9005M Hvid RAL 9010 Antracit RAL 7016M Ral nr.* _____ *Mod tillæg
Panel typer Standard Diamant Sol Sprosse Fullview
Panel typer LH-lavt NL-normal HL-højt FTR-tagfølge

Mål A i mm bredde

Mål B i mm højde

Mål C i mm side v

Mål D i mm side h

Mål E i mm over

Mål G i mm loft/dybde

Dør ved siden af porten

Dør i porten/ Max 5000 i bredde

Kode tastatur

Nøglekontakt

APP styring

Vi skal afmontere gammel port og fjerne den

Med el hejs

Fjernbetjening stk.

Knap til vægtryk


Vi skal montere port

PAS PÅ TVÆRBJÆLKER OG RØR

Hvis der er tværbjælker eller rør under loft skal disse også indtegnes.

Er forholdene anderledes, er der måske alligevel en løsning - kontakt Reaporte og få et godt råd.

Send din forespørgsel på mail til tho@10-4.dk

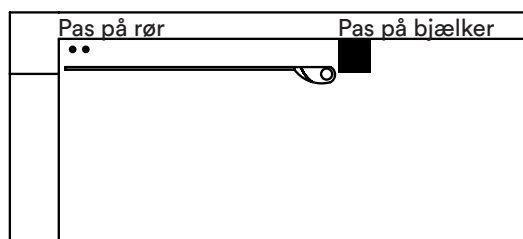

Lodret snit i garage

TILBUD NR.: _____