

ACR4712

Vinkelbeslag

*ACR4712 vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælke og beton.
Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.*

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: ACR4712S

Fordele

- Små og lette multifunktionsbeslag
- Ny forbedret udgave af vinkel AC35350
- Med dobbelt ribbeforstærkning


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger

Anvendelsesområder


- Anvendes i samlinger med små trædimensioner



ACR4712
Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensioner

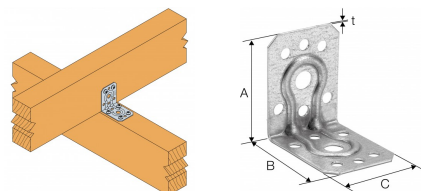

Art. nr.	DB. nr.	Mål [mm]				Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	t		
ACR4712	1544663	48	48	37	1.25	100	0.029

ACR4712

Vinkelbeslag

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt

