

# Platform Droptestet

## Regler for opsætning af stillads ved TAGARBEJDE

På tage med en hældning på 15° eller derover, skal stilladsdækket kunne klare belastningen fra en faldende person og sikre mod personskade.

### Generelle krav

- Afstanden mellem stilladsdæk og tagfod må højst være 50 cm målt fra overside af tagbelægning til overside af stilladsdæk.
- Stilladsdækket skal være plant. Der må ikke være opragende stilladshorn eller lignende. Dog gerne søjler til overdækning på stilladsdækket.

### Sikring mod person nedstyrtning

Stilladset og tilhørende rækværk skal kunne klare at optage de dynamiske kræfter fra en faldende person. Dette kan sikres ved at etablere en kasseskærm på stilladset ved tagfoden på en af følgende måder:

- Stilladsdækket og -rækværket afdækkes med plane, holdbare krydsfinnerplader
- Platformene ved tagfoden er droptestede, jf. standard for stilladser (DS/EN 12810-2) og med rækværk i overensstemmelse med standarden for midlertidige rækværker (DS/EN 13374). Stilladsdækkene skal slutte tæt uden farlige kanter.

### Brug af bukkestilladser ved tagarbejde

Benyttes der bukkestillads som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal ovenstående følges og også punkterne herunder:

- Bredden af øverste dæklag skal være min. 1,2 meter.
- Stilladset skal forankres til væg.
- Stilladset skal have tæt afdækning, dvs. afstand fra væg til stilladsdæk må max udgøre 3 cm.
- Rækværket skal mindst være så højt, at det er i niveau med en flugt 1 meter parallelt over tagfladen (dog min. 1 meter).
- Tjek fabrikantens montagevejledning og tjek om stillads må bruges som sikring mod nedstyrtning fra tag.

### Disse af vores platforme er droptestede:

Platforme	Varenr.	DB-nr.
Platform 178 cm – 200 kg – KL. 3	9230-178	5132933
Platform 250 cm – 200 kg – KL. 3	9230-250	5132934
Platform 305 cm – 200 kg – KL. 3	9230-305	5132935
Platform 305 cm – 300 kg – KL. 4	9340-305	2270712

DROPTTESTET  
PLATFORM


EUROPEAN STANDARD  
EN12810-2

KG

EUROPEAN STANDARD  
EN 12810-2

CUSTERS

NYHED

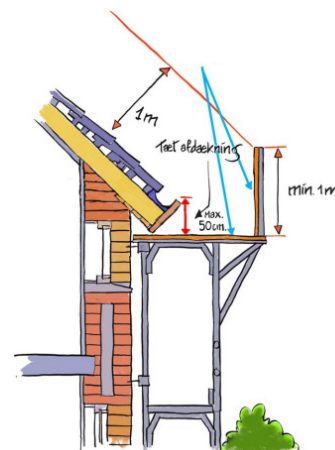

Lånt fra folder fra  
BFA BYGGE & ANLÆG

### Vores kasseskærme:

Kasseskærme	Varenr.	DB-nr.
Kasseskærm 120 cm	SGN120	2045785
Kasseskærm 160 cm	SGN160	2045786
Kasseskærm 300 cm	SGN300	2045788



Kontakt os for mere information og vejledning

Materielhuset A/S  
Hastrupvej 2A ▪ 4622 Havdrup  
Tlf. 70 222 402 ▪ info@materielhuset.dk  
www.materielhuset.dk

 **Materielhuset**  
STIGER OG STILLADSER